



APOYANDO A LOS
PROFESIONALES
DESDE 1898

2012/13

AEG
POWERTOOLS

AEG POWERTOOLS

promete basarse en su experiencia con herramientas de alto rendimiento, para dar soluciones innovadoras al profesional de hoy y del futuro

HERRAMIENTAS POR ACUMULADOR	06 - 25
18 V	08 - 14
14,4 V	15 - 16
12 V	17 - 21
3,6 V	23 - 23
LÁMPARAS / LINTERNAS	23 - 23
BATERIAS Y CARGADORES	24 - 25
MARTILLOS	26 - 35
MARTILLOS POR ACUMULADOR 18 V	28 - 28
MARTILLOS ROTATIVOS	28 - 29
MARTILLOS COMBINADOS	29 - 34
MARTILLOS CINCELADORES	32 - 33
MARTILLOS DEMOLEDORES	34 - 34
TALADROS	36 - 43
TALADROS SIN PERCUSIÓN	38 - 38
TALADROS PERCUTORES	39 - 41
TALADROS DE DIAMANTE	42 - 42
ROZADORAS	42 - 42
ATORNILLADORES	43 - 43
TRABAJOS EN METAL	44 - 57
MINI-AMOLADORAS	46 - 51
AMOLADORAS GRANDES	52 - 54
AMOLADORAS RECTAS	55 - 55
PULIDORAS ANGULARES	56 - 56
LIJADORA ANGULAR	56 - 56
TRONZADORA DE METAL	57 - 57
TRABAJOS EN MADERA	58 - 72
FRESADORAS	60 - 61
CEPILLO	61 - 61
SIERRAS DE CALAR	62 - 63
SIERRAS CIRCULARES	64 - 65
SIERRAS DE SABLE	66 - 66
LIJADORAS	67 - 68
SIERRA DE MESA	69 - 69
INGLETADORAS	70 - 70
SOPORTE INGLETADORA	70 - 70
BANCO DE TRABAJO	70 - 70
ASPIRADORES	71 - 71
DECAPADORES	72 - 72
ACCESORIOS	73 - 81



Sistema FIXTEC
Cambio rápido de aplicaciones en segundos



Cubierta de protección de ajuste rápido
Sin necesidad de herramientas



Atornillador de impacto
Para aplicaciones de atornillado intenso



Sistema Antivibraciones
Reducción significativa de las vibraciones (hasta un 50%)



Selector de percusión atenuada
Reduce la energía de impacto para un mayor control



HEX 1/4"
Inserción de liberación rápida hex 1/4"



Embrague de seguridad
Protección para el usuario y la herramienta en caso de bloqueo de la broca



2 velocidades mecánicas
Velocidad adecuada a cada aplicación



Acción pendular
Para un corte más rápido y agresivo



Extracción de polvo
Absorción integrada par un mejor entorno de trabajo



Solo taladro
Modo simple – taladro rotativo



Kitbox
Maleta heavy duty



Electrónica
Preselección variable de velocidad, arranque suave, velocidad constante y protección contra sobrecarga



Taladro y taladro con percusión
2 modos, taladro y taladro con percusión



Kitbag
Bolsa heavy duty



L.E.D
Para iluminar el lugar de trabajo



Cincelador y Percutor
2 modos – percutor con función cincelador/demoledor



Capacidad de corte transversal
Máxima capacidad de corte transversal



Portabrocas metálico
Para una mayor durabilidad



Martillo combinado
3 modos – taladro, taladro percutor con función de cincelado/demoledor



Inglotadora laser
Inlumina la línea de corte del material



Empuñadura rotativa
Para un máximo confort durante el amolado y el corte




Cincelador
Herramienta para cincelar / demoler



Capacidad de inglete
Máxima capacidad de inglete a dcha.-izda



Taladro con diamante
Diseñado para un máximo rendimiento cuando se utiliza accesorios de diamante



Velcro
Cambio fácil de la lija sin necesidad de herramienta



Capacidad de biselado
Máximo ángulo de biselado a dcha.-izda

APOYANDO A LOS PROFESIONALES DESDE 1898

Desde su fundación, **AEG POWERTOOLS** se ha encaminado al desarrollo de nuevos productos. Introduciendo el primer taladro portátil en 1898, nació las herramientas portátiles. Más de 100 años más tarde, todavía ofrece al usuario profesional soluciones innovadoras y potentes ...

**ORGULLOSOS DEL PASADO ...
EMOCIONADOS CON EL FUTURO**

AEG
POWERTOOLS



Diese feinsten und leichtesten Bohrmaschinen, die
bestehen sowohl wie für Drehbohren, auch Verwendung
Festlösen, Reparatur Werkzeugen für Stromleitungen
Lokomotiven, auf Schiffswellen etc.

Fig. 10.

Lebens Schnell-Bohrmaschinen.



POTENCIA TOTAL SIN CABLE

AEG POWERTOOLS

ofrece actualmente al usuario profesional un amplia gama de innovadoras y potentes herramientas sin cable capaces de trabajar en las condiciones más duras



GAMA DE BATERÍA

18 V

14,4 V

12 V

3,6 V

BATERÍAS Y CARGADORES

AEG
POWERTOOLS



Gama completa de Lithium-Ion

18V PRO LITHIUM ION

La gama de AEG POWERTOOLS de 18 V Pro Lithium ofrece la potencia y el rendimiento necesarios para las aplicaciones más importantes, pero además ofrece la flexibilidad de elegir modelos compactos con baterías de 1,5 Ah, o modelos de alto rendimiento con baterías de 3,0 Ah.

AEG 3 ANNÉES
 YEARS
 JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY · GARANTIE



POWERED BY
PRO LITHIUM ION
TECHNOLOGY

Modelos en esta gama:



14,4v **PRO** LiTHIUM ION

La gama de AEG POWERTOOLS de 14,4 V Pro Lithium consigue ofrecer un equilibrio entre ergonomía, confort y potencia. Un poco más grande y más pesada que la gama de 12 V, ofrece más potencia, mayor autonomía, y son más ligeras que la gama de 18 V.

Modelos en esta gama:



12v **PRO** LiTHIUM ION

La gama de AEG POWERTOOLS de 12 V Pro Lithium es ideal para aplicaciones que requieren modelos muy compactos. Las células de las baterías Pro Lithium proporcionan una energía que se adapta a este tipo de tareas, y también se beneficia de un tiempo de carga de 30 minutos, y tiene protección contra sobrecarga incorporada, para asegurar una máxima durabilidad tanto de la batería como de la máquina.

Modelos en esta gama:



Todas las baterías y cargadores son totalmente compatibles



TALADRO PERCUTOR HEAVY DUTY DE 18 V

POTENCIA Y RENDIMIENTO

Modelo: BSB 18 Li

Características

- Nuevo motor de alto rendimiento
- Compacto y potente para aplicaciones de alto par
- 70 Nm de par para la máxima potencia
- Caja de engranajes y carcasa totalmente metálica para una mayor durabilidad
- 2 velocidades: 0-450/0-1600 rpm
- 24 ajustes de par; gran control para el usuario
- Portabrocas Rohm metálico de 13 mm FIXTEC con bloqueo del eje automatico
- LED para iluminación el area de trabajo
- Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
- Las baterías de AEG Pro Lithium tienen incorporadas una protección contra sobrecarga, para asegurar una máxima durabilidad tanto de la batería como de la máquina



Especificaciones

Nº. de baterías – 2 x 3,0 Ah
 Cargador – 30 min*
 Peso con batería – 2,5 kg
 Taladrado madera/metal/mampostería – 55/13/16 mm

Portabrocas – 1,5-13 mm
 Par Máx – 70 Nm
 Velocidad en vacío – 0-450/0-1600 rpm
 Tasa de percusión – 7200-25.600 bpm
 Voltaje – 18 V

Equipamiento de serie – 2 baterías, cargador, empuñadura lateral y kitbox



NEW



Modelo. BSB 18 Li-302C Designación. 4935 4284 50 Versión. 2 x 3,0 Ah Li-Ion baterías, cargador 30 min* Código EAN. 4002395132003

TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR COMPACTO DE 18 V

Modelo: BSB 18C Li

Características

- Nuevo motor de alto rendimiento
- Compacto y potente para aplicaciones de alto par
- Solo mide 202 mm de largo
- 51 Nm (1,5 Ah)/60 Nm (3,0 Ah) de par para la máxima potencia
- 2 velocidades: 0-450/0-1650 rpm
- 24 ajustes de par; gran control para el usuario
- Portabrocas automático FIXTEC de 13 mm, con bloqueo del eje
- LED para iluminación del área de trabajo
- Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
- Las baterías de AEG Pro Lithium tienen incorporadas una protección contra sobrecarga, para asegurar una máxima durabilidad tanto de la batería como de la máquina

TAMBIÉN DISPONIBLE: Versión 3,0 Ah Li-ion



Especificaciones


Nº. de baterías – 2 x 1,5 Ah
 Cargador – 30 min*
 Peso con batería – 1,8 kg
 Taladrado madera/metal/mampostería – 45/13/14 mm

Portabrocas – 1,5-13 mm
 Par Máx – 51 Nm (1,5 Ah) / 60 Nm (3,0 Ah)
 Velocidad en vacío – 0-450/0-1650 rpm
 Tasa de percusión – 5850-21.450 bpm
 Voltaje – 18 V

Equipamiento de serie – 2 baterías, cargador y kitbox



NEW



Modelo. BSB 18C Li-152C Designación. 4935 4284 35 Versión. 2 x 1,5 Ah Li-Ion baterías, cargador 30 min* Código EAN. 4002395132041
 Modelo. BSB 18C Li-302C Designación. 4935 4284 30 Versión. 2 x 3,0 Ah Li-Ion baterías, cargador 30 min* Código EAN. 4002395132027

* Tiempo de carga basado en baterías de 1,5 Ah de Li-Ion

TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR 18 V

Modelo: BSB 18 G Li

Características

- Compacto y potente para todo tipo de aplicaciones
- 50 Nm de par para una potencia máxima
- 2 velocidades: 0-400/0-1500 rpm
- 24 ajustes de par; gran control para el usuario
- Portabrocas FIXTEC de 13 mm totalmente metálico de una sola hoja
- Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
- Las baterías de AEG Pro Lithium tienen incorporadas una protección contra sobrecarga, para asegurar una máxima durabilidad tanto de la batería como de la máquina**

Especificaciones

Nº. de baterías – 2 x 1,5 Ah
 Cargador – 30 min*
 Peso con batería – 1,9 kg
 Taladrado madera/metal/mampostería – 34/13/12 mm
 Portabrocas – 1,5-13 mm
 Par Máx – 50 Nm
 Velocidad en vacío – 0-400/0-1500 rpm
 Voltaje – 18 V

Equipamiento de serie – 2 baterías, cargador y kitbox

TAMBIÉN DISPONIBLE: Versión NiCd



AEG 3 ANNIÉES
 POWERTOOLS YEARS
 WARRANTY - GARANTIE

18V PRO LITHIUM ION

NEW



Modelo. BSB 18 G Li-152C Designación. 4935 4167 30 Versión. 2 x 1,5 Ah Li-Ion baterías, cargador 30 min* Código EAN. 4002395130429
 Modelo. BSB 18 G NC-172C Designación. 4935 4167 40 Versión. 2 x 1,7 Ah NiCd baterías, cargador 60 min* Código EAN. 4002395130443

TALADRO/ATORNILLADOR 18 V

Modelo: BS 18 G Li

Características

- Compacto y potente para todo tipo de aplicaciones
- 50 Nm de par para una potencia máxima
- 2 velocidades: 0-400/0-1500 rpm
- 24 ajustes de par; gran control para el usuario
- Portabrocas FIXTEC de 13 mm totalmente metálico de una sola hoja
- Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
- Las baterías de AEG Pro Lithium tienen incorporadas una protección contra sobrecarga, para asegurar una máxima durabilidad tanto de la batería como de la máquina**

Especificaciones

Nº. de baterías – 2 x 1,5 Ah
 Cargador – 30 min*
 Peso con batería – 1,8 kg
 Taladrado en metal/madera – 13/34 mm
 Portabrocas – 1,5-13 mm
 Par Máx – 50 Nm
 Velocidad en vacío – 0-400/0-1500 rpm
 Voltaje – 18 V

Equipamiento de serie – 2 baterías, cargador y kitbox

TAMBIÉN DISPONIBLE: Versión NiCd



AEG 3 ANNIÉES
 POWERTOOLS YEARS
 WARRANTY - GARANTIE

18V PRO LITHIUM ION

NEW



Modelo. BS 18 G Li-152C Designación. 4935 4167 70 Versión. 2 x 1,5 Ah Li-Ion baterías, cargador 30 min* Código EAN. 4002395130146
 Modelo. BS 18 G NC-172C Designación. 4935 4167 80 Versión. 2 x 1,7 Ah NiCd baterías, cargador 60 min* Código EAN. 4002395130160

TALADRO/ATORNILLADOR COMPACTO DE 18 V

POTENCIA COMPACTA

Modelo: BS 18C Li

Características

- Nuevo motor de 4 polos y caja de engranajes compacta
- Pequeño, compacto y potente para aplicaciones de alto par
- Solo mide 186 mm de largo
- Potente con 51 Nm (1,5 Ah)/60 Nm (3,0 Ah) de par
- 2 velocidades: 0-450/0-1650 rpm
- 24 ajustes de par; gran control para el usuario
- Portabrocas Rohm metálico de 13 mm FIXTEC con bloqueo del eje automatico
- LED para iluminación del área de trabajo
- Las baterías de AEG Pro Lithium tienen incorporadas una protección contra sobrecarga, para asegurar una máxima durabilidad tanto de la batería como de la máquina

TAMBIÉN DISPONIBLE: Versión 3,0 Ah Li-ion



Especificaciones

Nº. de baterías – 2 x 1,5 Ah
 Cargador – 30 min*
 Peso con batería – 1,8 kg
 Taladrado en madera/metal – 45/13mm

Portabrocas – 1,5-13 mm
 Par Máx – 51 Nm (1,5 Ah)/60 Nm (3,0 Ah)
 Velocidad en vacío – 0-450/0-1650 rpm
 Voltaje – 18 V

Equipamiento de serie – 1 punta doble, 2 baterías, cargador y kitbox



Modelo. BS 18C Li-152C Designación. 4935 4284 15 Versión. 2 x 1,5 Ah Li-Ion baterías, cargador 30 min* Código EAN. 4002395132096
 Modelo. BS 18C Li-302C Designación. 4935 4284 10 Versión. 2 x 3,0 Ah Li-Ion baterías, cargador 30 min* Código EAN. 4002395132089



LLAVE DE IMPACTO ULTRA COMPACTA DE 18 V

ULTRA COMPACT

Modelo: BSS 18C Li

Características

- Atornillador ultra compacto, excelente equilibrio
- Solo mide 145 mm de largo
- 158 Nm de par
- Mayor productividad: hasta 3100 ipm
- Caja de engranajes de magnesio para una mayor durabilidad
- Porta herramienta 1/4"
- LED para iluminación el area de trabajo
- Las baterías de AEG Pro Lithium tienen incorporadas una protección contra sobrecarga, para asegurar una máxima durabilidad tanto de la batería como de la máquina

TAMBIÉN DISPONIBLE: Versión 3,0 Ah Li-ion
 TAMBIÉN DISPONIBLE: Versión cero



Especificaciones

Nº. de baterías – 2 x 1,5 Ah
 Cargador – 30 min*
 Peso con batería – 2,0 kg
 Par Máx – 158 Nm

Velocidad en vacío – 0-2400 rpm
 Nº de impactos – 0-3100 ipm
 Inserción – 1/4" Hex
 Voltaje – 18 V

Equipamiento de serie – 1 punta PZ2, 2 baterías, cargador y kitbox



Modelo. BSS 18C Li-152C Designación. 4935 4283 95 Versión. 2 x 1,5 Ah Li-Ion baterías, cargador 30 min* Código EAN. 4002395132133
 Modelo. BSS 18C Li-302C Designación. 4935 4284 00 Versión. 2 x 3,0 Ah Li-Ion baterías, cargador 30 min* Código EAN. 4002395132126
 Modelo. BSS 18C-0 Designación. 4935 4284 05 Versión. Cero – no baterías, cargador o kitbox Código EAN. 4002395132140



* Tiempo de carga basado en baterías de 1,5 Ah de Li-Ion

MARTILLO SIN CABLE DE 18 V

**INNOVACIÓN
COMPACTA**
Modelo: BBH 18 Li

TAMBIÉN DISPONIBLE: Versión cero

Características

- Martillo SDS- con forma de "L" para perforar y fijar en hormigón hasta 24 mm
- Alto rendimiento; 2,3 Julios de energía de impacto
- Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
- Desconexión del mecanismo de impactos para taladrar en madera y metal
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad
- Embrague de seguridad para proteger al usuario.
- Las baterías de AEG Pro Lithium tienen incorporadas una protección contra sobrecarga, para asegurar una máxima durabilidad tanto de la batería como de la máquina

Especificaciones

N°. de baterías – 2 x 3,0 Ah

Cargador – 30 min*

Peso con batería – 3,5 kg

 Taladro hormigón/acero/madera –
24/13/30 mm

Energía de impacto – 2,3 J

Velocidad en vacío – 1400 rpm

Impactos por minuto – 0-4200 bpm

Voltaje – 18 V

Equipamiento de serie – 2 baterías, cargador y kitbox


AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE

18v PRO LITHIUM ION
NEW

 Modelo. BBH 18 Li-302C Designación. 4935 4082 75 Versión. 2 x 3,0 Ah Li-ion batería, 30 min* Cargador Código EAN. 4002395132751
 Modelo. BBH 18-0 Designación. 4935 4083 30 Versión. Cero – no baterías, cargador o kitbox Código EAN. 4002395132744

SIERRA DE SABLE PENDULAR DE 18 V

**POTENCIA Y
RENDIMIENTO**
Modelo: BUS 18 Li

TAMBIÉN DISPONIBLE: Versión cero

Características

- Acción pendular para un mayor rendimiento
- 3600 carreras por minuto y 19 mm de longitud de corte para aplicaciones de corte rápido
- Sistema FIXTEC para cambiar la segueta de forma rápida y sencilla sin llave.
- Base ajustable
- La segueta puede ser colocada a 180° para diferentes aplicaciones
- Interruptor de velocidad variable – ideal para trabajos de precisión
- Diseño ergonómico de empuñadura Softgrip para un uso más cómodo
- Las baterías de AEG Pro Lithium tienen incorporadas una protección contra sobrecarga, para asegurar una máxima durabilidad tanto de la batería como de la máquina

Especificaciones

N°. de baterías – 2 x 3,0 Ah

Cargador – 30 min*

Peso con batería – 3,5 kg

Carrera – 19 mm

Carrera por minuto – 0-3600 spm

Voltaje – 18 V

Equipamiento de serie – 2 seguetas, 2 baterías, cargador y kitbox


AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE

18v PRO LITHIUM ION
NEW

 Modelo. BUS 18 Li-302C Designación. 4935 4283 65 Versión. 2 x 3,0 Ah Li-ion baterías, cargador 30 min* Código EAN. 4002395132157
 Modelo. BUS 18-0 Designación. 4935 4313 70 Versión. Cero – no baterías, cargador o kitbox Código EAN. 4002395132805

SIERRA CIRCULAR DE BATERIA DE 18 V

POTENCIA Y RENDIMIENTO

Modelo: BKS 18 Li

Características

- Compacto, ligero y equilibrado
- Velocidad de corte extremadamente rápida de 5000 rpm
- Protector y base de magnesio para una mayor durabilidad
- 50° capacidad bisel
- Freno electrónico de motor
- Se puede adaptar un sistema de extracción de polvo
- Botón de bloqueo para una mayor seguridad
- Bloqueo del eje para un cambio rápido del disco
- Las baterías de AEG Pro Lithium tienen incorporadas una protección contra sobrecarga, para asegurar una máxima durabilidad tanto de la batería como de la máquina

TAMBIÉN DISPONIBLE: Versión cero



Especificaciones

Nº. de baterías – 2 x 3,0 Ah
Cargador – 30 min*
Peso con batería – 3,4 kg
Diámetro disco – 165 mm
Eje – 15,87 mm (5/8")

Capacidad bisel – 50°
Velocidad en vacío – 5000 rpm
Profundidad de corte 45° – 0-41 mm
Profundidad de corte 90° – 0-54 mm
Voltaje – 18 V

Equipamiento de serie – 2 baterías, cargador, disco TCT de 165 mm. guía lateral y kitbox

AEG 3 ANNEES YEARS JAHRE WARRANTY - GARANTIE

18V PRO LITHIUM ION

NEW



Modelo. BKS 18 Li-302C Designación. 4935 4283 70 Versión. 2 x 3,0 Ah Li-Ion baterías, cargador 30 min* Código EAN. 4002395132164
Modelo. BKS 18-0 Designación. 4935 4313 75 Versión. Cero – no baterías, cargador o kitbox Código EAN. 4002395132812

SIERRA DE CALAR HEAVY DUTY DE 18 V

Modelo: BST 18X-0

Características

- Acción pendular para un mayor rendimiento
- Caja de engranajes metálica, para una larga vida de servicio
- Placa base profesional de aluminio fundido
- Sistema patentado FIXTEC para cambiar las seguetas en segundos
- Interruptor de velocidad variable – ideal para trabajos de precisión
- Softgrip y diseño ergonómico, para un manejo cómodo
- Freno electrónico de motor, detiene la hoja en segundos

Especificaciones

Carrera – 26 mm
Carrera en vacío – 0-2050 spm
Peso con batería – 3,5 kg
Corte en inglete – hasta 45°

Profundidad de corte en madera blanda – 80 mm
Voltaje – 18 V

Equipamiento de serie – Zapata de protección de plástico, dispositivo antiastillas, 2 seguetas



AEG 3 ANNEES YEARS JAHRE WARRANTY - GARANTIE



Modelo. BST 18X-0 Designación. 4935 4131 30 Versión. Cero – no baterías, cargador o kitbox Código EAN. 4002395197460

* Tiempo de carga basado en baterías de 1,5 Ah de Li-Ion

TALADRO PERCUTOR / ATORNILLADOR COMPACTO DE 14,4 V

Modelo: BSB 14C Li

Características

- Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
- Nuevo y potente motor que suministra 43 Nm (1,5 Ah) / 47 Nm (3,0 Ah) de par.
- 2 velocidades: 0-400/0-1500 rpm
- Portabrocas FIXTEC de 13 mm totalmente metálico de una sola hoja
- Las baterías de AEG Pro Lithium tienen incorporadas una protección contra sobrecarga, para asegurar una máxima durabilidad tanto de la batería como de la máquina**

TAMBIÉN DISPONIBLE: Versión 3,0 Ah Li-ion



Especificaciones

Nº. de baterías – 2 x 1,5 Ah

Cargador – 30 min*

Peso con batería – 1,8 kg

Taladrado madera/metal/mampostería – 45/13/14 mm

Portabrocas – 1,5-13 mm

Par Máx – 43 Nm (1,5 Ah) / 47 Nm (3,0 Ah)

Velocidad en vacío – 0-400/0-1500 rpm

Voltaje – 14,4 V

Equipamiento de serie – 2 baterías, cargador y kitbox

AEG 3 ANNIÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY-GARANTEE

14,4V PRO LITHIUM ION

NEW



43 Nm



13 mm



FIXTEC



Modelo. BSB 14C Li-152C Designación. 4935 4284 45 Versión. 2 x 1,5 Ah Li-Ion baterías, cargador 30 min* Código EAN. 4002395132072

Modelo. BSB 14C Li-302C Designación. 4935 4284 40 Versión. 2 x 3,0 Ah Li-Ion baterías, cargador 30 min* Código EAN. 4002395132065

TALADRO PERCUTOR / ATORNILLADOR DE 14,4 V

Modelo: BSB 14 G Li

Características

- Compacto y potente para todo tipo de aplicaciones
- 36 Nm de par para una potencia máxima
- 2 velocidades: 0-400/0-1500 rpm (0-1400 rpm NiCd)
- 24 ajustes de par
- Portabrocas FIXTEC de 13 mm totalmente metálico de una sola hoja
- Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
- Las baterías de AEG Pro Lithium tienen incorporadas una protección contra sobrecarga, para asegurar una máxima durabilidad tanto de la batería como de la máquina**

TAMBIÉN DISPONIBLE: Versión NiCd



Especificaciones

Nº. de baterías – 2 x 1,5 Ah

Cargador – 30 min*

Peso con batería – 1,8 kg

Taladrado en metal/madera/mampostería – 13/32/8 mm

Portabrocas – 1,5-13 mm (1,5-10 mm NiCd)

Par Máx – 36 Nm

Velocidad en vacío – 0-400/0-1500 rpm (0-1400 rpm NiCd)

Voltaje – 14,4 V

Equipamiento de serie – 2 baterías, cargador y kitbox

AEG 3 ANNIÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY-GARANTEE

14,4V PRO LITHIUM ION

NEW



36 Nm



13 mm



FIXTEC



Modelo. BSB 14 G Li-152C Designación. 4935 4164 71 Versión. 2 x 1,5 Ah Li-Ion baterías, cargador 30 min* Código EAN. 4002395132720

Modelo. BSB 14 G NC-142C Designación. 4935 4167 50 Versión. 2 x 1,4 Ah NiCd baterías, cargador 60 min*, kitbox Código EAN. 4002395130405

TALADRO/ATORNILLADOR COMPACTO DE 14,4 V

Modelo: BS 14C Li

Características

- Taladro / atornillador ultra compacto – solo 166 mm de largo
- 43 Nm (1,5 Ah)/47 Nm (3,0 Ah) de par para una potencia máxima
- 2 velocidades: 0–400/0–1500 rpm
- Portabrocas FIXTEC de 13 mm totalmente metálico de una sola hoja
- Las baterías de AEG Pro Lithium tienen incorporadas una protección contra sobrecarga, para asegurar una máxima durabilidad tanto de la batería como de la máquina

Especificaciones

Nº. de baterías – 2 x 1,5 Ah
 Cargador – 30 min*
 Peso con batería – 1,7 kg
 Taladrado en metal/madera – 13/45 mm
 Portabrocas – 1,5–13 mm
 Par Máx – 43 Nm (1,5 Ah)/47 Nm (3,0 Ah)
 Velocidad en vacío – 0–400/0–1500 rpm
 Voltaje – 14,4 V

TAMBIÉN DISPONIBLE: Versión 3,0 Ah Li-ion



AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 WARRANTY - GARANTIE JAHRE

14,4V PRO LITHIUM ION

NEW



Modelo. BS 14C Li-152C Designación. 4935 4284 25 Versión. 2 x 1,5 Ah Li-Ion baterías, cargador 30 min* Código EAN. 4002395132119
 Modelo. BS 14C Li-302C Designación. 4935 4284 20 Versión. 2 x 3,0 Ah Li-Ion baterías, cargador 30 min* Código EAN. 4002395132102

Equipamiento de serie – 2 baterías,
 cargador y kitbox

TALADRO ATORNILLADOR DE 14,4 V

Modelo: BS 14 G Li

Características

- Compacto y potente para todo tipo de aplicaciones
- 36 Nm de par para una potencia máxima
- 2 velocidades: 0–400/0–1500 r/min (0–1400 r/min NiCd)
- 24 ajustes de par
- Portabrocas FIXTEC de 13 mm totalmente metálico de una sola hoja
- Las baterías de AEG Pro Lithium tienen incorporadas una protección contra sobrecarga, para asegurar una máxima durabilidad tanto de la batería como de la máquina**

Especificaciones

Nº. de baterías – 2 x 1,5 Ah
 Cargador – 30 min*
 Peso con batería – 1,7 kg
 Taladrado en metal/madera – 13/32 mm
 Portabrocas – 1,5–13 mm (1,5–10 mm NiCd)
 Par Máx – 36 Nm
 Velocidad en vacío – 0–400/0–1500 r/min (0–1400 r/min NiCd)
 Voltaje – 14,4 V

TAMBIÉN DISPONIBLE: Versión NiCd



AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 WARRANTY - GARANTIE JAHRE

14,4V PRO LITHIUM ION

NEW



Modelo. BS 14 G Li-152C Designación. 4935 4164 68 Versión. 2 x 1,5 Ah Li-Ion baterías, cargador 30 min* Código EAN. 4002395132713
 Modelo. BS 14 G NC-142C Designación. 4935 4167 90 Versión. 2 x 1,4 Ah NiCd baterías, cargador 60 min*, kitbox
 Código EAN. 4002395130122

Equipamiento de serie – 2 baterías,
 cargador y kitbox

TALADRO PERCUTOR / ATORNILLADOR DE 12 V

Modelo: BSB 12 G NiCd

Características

- Compacto y potente para todo tipo de aplicaciones
- 30 Nm de par para una potencia máxima
- 2 velocidades: 0-350/0-1350 rpm
- 24 ajustes de par
- Portabrocas FIXTEC de 10 mm totalmente metálico de una sola hoja
- Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones

Especificaciones

Nº. de baterías – 2 x 1,4 Ah

Cargador – 60 min*

Peso con batería – 1,7 kg

Taladrado en metal/madera/masonry – 10/30/6 mm

Portabrocas – 1,5-10 mm

Par Máx – 30 Nm

Velocidad en vacío – 0-350/0-1350 rpm

Voltaje – 12 V

Equipamiento de serie – 2 x baterías, cargador y kitbox


AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 WARRANTY GARANTIE


Modelo. BSB 12 G NC-142C. Designación. 4935 4167 60 Versión. 2 x 1,4 Ah NiCd baterías, cargador 60 min* Código EAN. 4002395130184

TALADRO ATORNILLADOR DE 12 V

Modelo: BS 12 G NiCd

Características

- Compacto y potente para todo tipo de aplicaciones
- 30 Nm de par para una potencia máxima
- 2 velocidades: 0-350/0-1350 rpm
- 24 ajustes de par
- Portabrocas FIXTEC de 10 mm totalmente metálico de una sola hoja

Especificaciones

Nº. de baterías – 2 x 1,4 Ah

Cargador – 60 min*

Peso con batería – 1,6 kg

Taladrado en metal/madera – 10/30 mm

Portabrocas – 1,5-10 mm

Par Máx – 30 Nm

Velocidad en vacío – 0-350/0-1350 rpm

Voltaje – 12 V

Equipamiento de serie – 2 x baterías, cargador y kitbox


AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 WARRANTY GARANTIE


Modelo. BS 12 G NC-142C. Designación. 4935 4168 00 Versión. 2 x 1,4 Ah NiCd baterías, cargador 60 min* Código EAN. 4002395130115

* Tiempo de carga basado en baterías de 1,5 Ah de Li-Ion

MULTI-HERRAMIENTA DE 12 V

Model: **BWS12C Li KIT 3**

POTENTE MULTIHERRAMIENTA



Características

- Herramienta con varios cabezales fáciles de cambiar para utilizar en una amplia gama de aplicaciones
- Pertenece a la gama de 12 V de Lítio-Ion
- Se puede utilizar con una sola mano
- LED incorporado para iluminar el área de trabajo
- Las baterías de AEG Pro Lithium tienen incorporadas una protección contra sobrecarga, para asegurar una máxima durabilidad tanto de la batería como de la máquina



Equipamiento de serie – Cabezal multiherramienta, segueta, 2 cuchillas multiuso, 10 hojas de lija, dispositivo anti-astillas, placa de lijado, 2 baterías 12 V - 1,5 Ah, cargador de 30 min, y bolsa

Especificaciones

No. de baterías	2 x 1,5 Ah
Cargador	30 min*
Peso con batería (sin cabezal)	0,64 kg
Voltaje	12 V
Cabezal multi-herramienta:	
Oscilación del ángulo izd/dch	1,5°/1,5°
Velocidad en vacío	20.000 rpm
Cabezal de sierra de calar:	
Carrera	15 mm
Velocidad en vacío	0-3000 rpm
Max. capacidad de corte en madera/acero/aluminio	40/6/10 mm
Peso	1,1 kg

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
WARRANTY - GARANTIE JAHRE

NEW

Modelo. BWS 12C Li KIT3-152B Designación. 4935 4315 40 Versión. 2 x 1,5 Ah Li-Ion baterías, cargador 30 min*, cabezal multiherramienta, cabezal sierra de calar y bolsa Código EAN. 4002395132867

Modelo. BWS 12C Li-152B Designación. 4935 4116 70 Versión. 2 x 1,5 Ah Li-Ion baterías, cargador 30 min*, cabezal multiherramienta, cabezal angular y bolsa Código EAN. 4002395130962

Modelo. BWS 12C Li KIT1-152B Designación. 4935 4270 84 Versión. 2 x 1,5 Ah Li-Ion baterías, cargador 30 min*, cabezal multiherramienta, y bolsa Código EAN. 4002395131952

* Tiempo de carga basado en baterías de 1,5 Ah de Li-Ion





Cabecal multi-herramienta



Peso 0,37 kg
Designación. 4935427131

Cabecal de martillo



Peso 0,71 kg
Designación. 4935427133

Cabecal de impactos



Peso 0,88 kg
Designación. 4935427132

Cabecal de taladro-atornillador recto



Peso 0,79 kg
Designación. 4935427130

Cabecal de sierra de calar



Peso 1,1 kg
Designación. 4935427495

Cabecal de carraca



Peso 0,44 kg
Designación. 4935431565



Cuchilla bimetálica
Designación. 4932352613



Disco de corte
Designación. 4932352614



Lijas con fijación microvelcro
G 60 4932352671 G 80 4932352672
G 120 4932352673



Cuchilla de corte
Designación. 4932352612



Raspador
Designación. 4932352611



Placa de lijado
Designación. 303590002



Set multiherramienta de 20 piezas
Designación. 4932352610

TALADRO/ATORNILLADOR COMPACTO DE 12 V Y 2 VELOCIDADES

COMPACT
POWER

Modelo: BS 12C2 Li

Características

- Atornillador de bolsillo compacto, sólo mide 168 mm
- Ajuste del par en 17 etapas con una etapa adicional de taladrado
- Caja de engranajes de 2 velocidades
- Caja de engranajes industrial y engranajes en magnesio para una mayor vida útil
- Portabrocas automático FIXTEC de 10 mm con bloqueo del eje
- Gatillo electrónico de velocidad variable
- LED para iluminación del área de trabajo
- Protección contra sobrecarga
- Las baterías de AEG Pro Lithium tienen incorporadas una protección contra sobrecarga, para asegurar una máxima durabilidad tanto de la batería como de la máquina



Especificaciones

Nº. de baterías	2 x 1,5 Ah
Cargador	30 min*
Peso con batería	1,2 kg
Taladrado en acero/madera blanda	10/20 mm
Portabrocas	1,5–10 mm
Par Máx	34 Nm
Velocidad en vacío	0–350/0–1500 rpm
Voltaje	12 V

Equipamiento de serie – 2 baterías, cargador y kitbox

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE

12V PRO LITHIUM ION

NEW

Modelo. BS 12C2 Li 152C Designación. 4935 4283 75 Versión. 2 x 1,5 Ah Li-Ion baterías, cargador 30 min* Código EAN. 4002395132171
 Modelo. BS 12C2 Li-151B Designación. 4935 4283 85 Versión. 1 x 1,5 Ah Li-Ion batería, cargador 30 min* Código EAN. 4002395132195



*Tiempo de carga basado en baterías de 1,5 Ah de Li-Ion

TALADRO/ATORNILLADOR COMPACTO DE 12 V

COMPACT
POWER

Modelo: BS 12C Li

Características

- Atornillador de bolsillo compacto, sólo mide 160 mm
- Ajuste del par en 17 etapas con una etapa adicional de taladrado
- Caja de engranajes industrial y engranajes en magnesio para una mayor vida útil
- Portabrocas automático FIXTEC de 10 mm con bloqueo del eje
- Gatillo electrónico de velocidad variable
- LED para iluminación del área de trabajo
- Protección contra sobrecarga



Especificaciones

Nº. de baterías – 2 x 1,5 Ah	Portabrocas – 1,5–10 mm
Cargador – 30 min*	Par Máx – 18,5 Nm
Peso con batería – 1,1 kg	Velocidad en vacío – 0–575 rpm
Taladrado en acero/madera blanda – 10/20 mm	Voltaje – 12 V

Equipamiento de serie – 2 baterías, cargador y kitbox

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE

Modelo. BS 12C Li-152C Designación. 4935 4130 40 Versión. 2 x 1,5 Ah Li-Ion baterías, cargador 30 min* Código EAN. 4002395197279



LLAVE DE IMPACTO COMPACTA DE 12 V

COMPACT
POWER

Modelo: BSS 12C Li

Características

- Atornillador ultra compacto, excelente equilibrio
- 113 Nm de par máximo
- Caja de engranajes industrial y engranajes en magnesio para una mayor vida útil
- Admisión hexagonal 1/4"
- Softgrip y diseño ergonómico, para un manejo cómodo
- LED para iluminación del área de trabajo
- Protección contra sobrecarga

TAMBIÉN DISPONIBLE: Versión cero



Especificaciones

Nº. de baterías – 2 x 1,5 Ah	Velocidad en vacío – 0–1800 rpm
Cargador – 30 min*	Nº de impactos – 0–2400 ipm
Peso con batería – 1,2 kg	Inserción – 1/4" Hex
Par Máx – 113 Nm	Voltaje – 12 V

Equipamiento de serie – 2 baterías, cargador y kitbox

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE

12V PRO LITHIUM ION

NEW

Modelo. BSS 12C Li-152C Designación. 4935 4116 80 Versión. 2 x 1,5 Ah Li-Ion baterías, cargador 30 min* Código EAN. 4002395130979
Modelo. BSS 12C-0 Designación. 4935 4117 00 Versión. Cero – no baterías, cargador o kitbox Código EAN. 4002395130993



* Tiempo de carga basado en baterías de 1,5 Ah de Li-Ion



ATORNILLADOR RECTO DE 3,6 V

Modelo: SE 3.6 Li

Características

- Empuñadura ajustable en línea o en ángulo
- Ajuste del par en 19 etapas con una etapa adicional de taladrado
- Diseño ergonómico y moderno
- Caja de engranajes de 2 velocidades
- Admisión hexagonal 1/4"

TAMBIÉN DISPONIBLE: Versión NiCd



Especificaciones

Nº. de baterías – 2 x 1,5 Ah
 Cargador – 30 min*
 Velocidad en vacío – 200/600 rpm
 Peso con batería – 0,6 kg
 Longitud con batería – 28 cm
 Tal. Aluminio/madera blanda – 5/6 mm
 Par Máx – 6,5 Nm
 Voltaje – 3,6 V

Equipamiento de serie –
 2 baterías, cargador y kitbox




Modelo. SE 3,6 Li-152C Designación. 4935 4131 65 Versión. 2 x 1,5 Ah Li-Ion baterías, cargador 30 min* Código EAN. 4002395197538
 Modelo. SE 3,6 NC-142C Designación. 4935 4131 55 Versión. 2 x 1,4 Ah NiCd baterías, cargador 30 min* Código EAN. 4002395197514

LÁMPARAS / LINTERNAS

	MODELO	VOLTAJE	DESIGNACIÓN 4932-	CÓDIGO EAN 4002395-
	BLL 12C	12 V	3521 62	368150
	FL 12	12 V	3521 00	367535
	FL 14	14 V	3521 01	367542
	FL 18	18 V	3521 02	367559
	BAL 18	18 V	3526 61	373192

* Tiempo de carga basado en baterías de 1,5 Ah de Li-Ion

Tecnología Pro Lithium-Ion

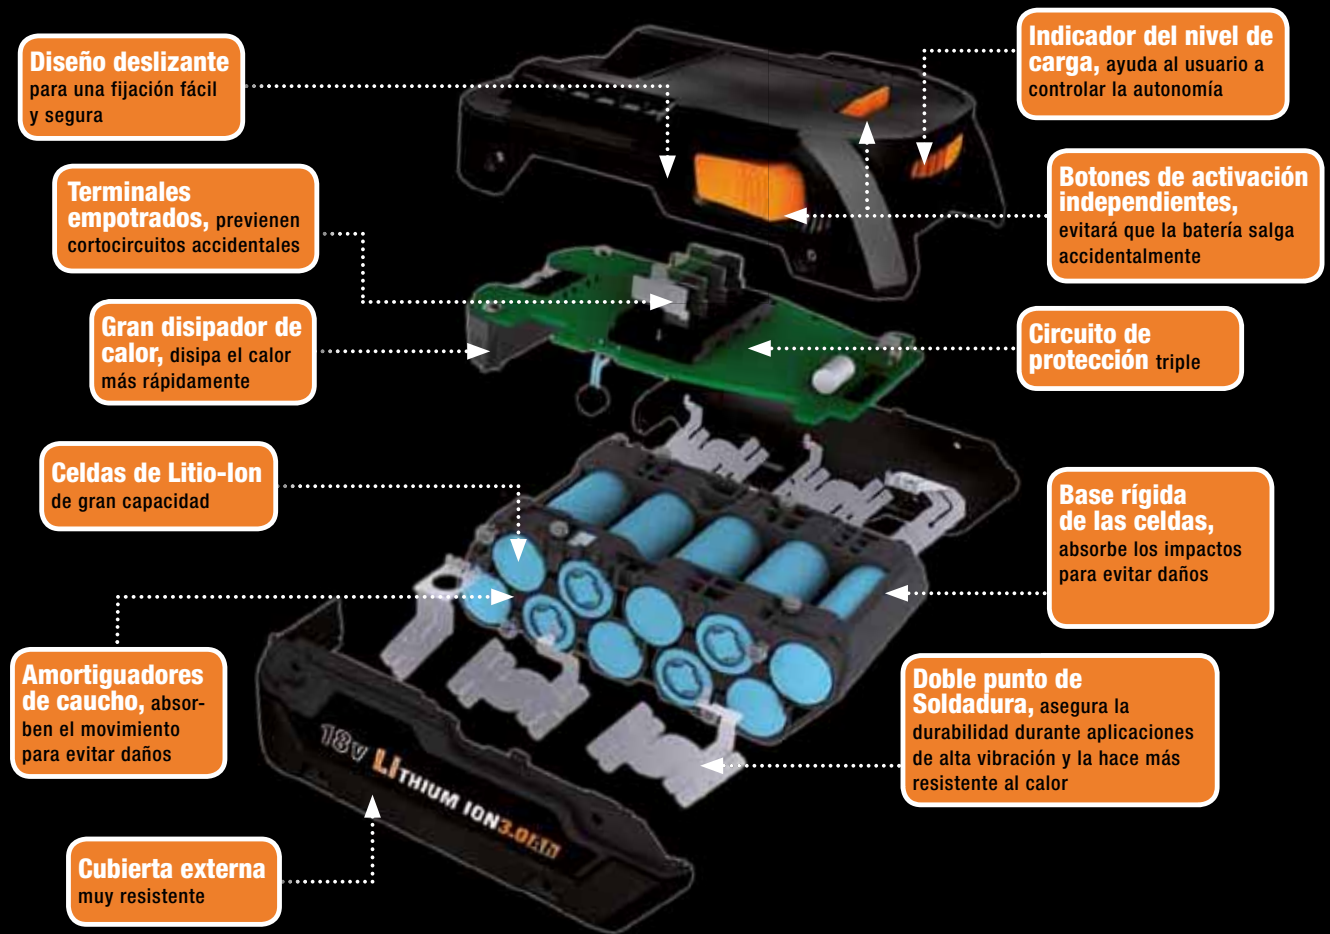

TRIPLE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN TÉRMICA	MONITORIZACIÓN DE LA INTENSIDAD DE CORRIENTE	MONITORIZACIÓN INDIVIDUAL DE CADA CÉLULA
 <p>PROTECCIÓN TÉRMICA</p> <p>Protección contra calentamiento</p>	 <p>PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA</p> <p>Protección contra sobrecarga</p>	 <p>MONITORIZACIÓN INDIVIDUAL DE CADA CÉLULA</p> <p>Protección individual de las celdas contra descargas</p>

La tecnología de Litio-Ion de AEG POWERTOOLS proporciona una óptima potencia para los usuarios profesionales de hoy en día, protegiendo tanto a la máquina como a la batería de 3 maneras:

1) Protección electrónica

- Se desconecta si la corriente eléctrica es excesiva para no dañar a la máquina o a la batería
- Protección térmica; protege a la batería si la temperatura es demasiado alta
- Protege individualmente las celdas contra descargas

2) Construcción robusta

- Las ventajas del diseño robusto, interno y externo de la tecnología de Litio-Ion de AEG POWERTOOLS, aseguran una óptima durabilidad.







3) Supervisión individual de las celdas

- Las celdas se cargan y descargan individualmente - La tecnología Litio-Ion de AEG POWERTOOLS ofrece una tecnología fuera de serie de carga y descarga de celdas de manera individual, para lograr una mayor vida útil de la batería.

Baterías y cargadores

BATERÍAS DE AEG

Larga vida, alta capacidad sin efecto memoria. Sistema de contacto excelente con contactos perfectamente protegidos y autolimpiantes que ofrece una mínima resistencia entre la batería y la herramienta consiguiendo un rendimiento máximo.

BATERÍAS							
		MODELO	QUÍMICA	AMPERAJE Ah	CARGADOR/ TIEMPO DE CARGA*	DESIGNACIÓN	CÓDIGO EAN
18 V		L1830R	Li-Ion	3,0	AL9618 / 60 min* BL9618 / 30 min*	4932 3526 55	4002395373130
		L1815R	Li-Ion	1,5		4932 3526 54	4002395373123
14,4 V		L1430R	Li-Ion	3,0	AL9618 / 60 min* BL9618 / 30 min*	4932 3526 57	4002395373154
		L1415R	Li-Ion	1,5		4932 3526 56	4002395373147
		M1430R	NiMH	3,0		4932 3521 10	4002395367634
		B1415R	NiCd	1,4		4932 3521 08	4002395367610
12 V		L1215	Li-Ion	1,5	LL1230 / 30 min*	4932 3526 58	4002395373161
		M1230R	NiMH	3,0	AL9618 / 60 min* BL9618 / 30 min*	4932 3521 07	4002395367603
		B1215R	NiCd	1,4		4932 3521 05	4002395367580
3,6 V		SL 3,6	Li-Ion	1,5	LA 036 / 30 min*	4932 3520 99	4002395367528
		SB 3,6	NiCd	1,4		4932 3520 98	4002395367511

CARGADORES					
	MODELO	QUÍMICA	TIEMPO DE CARGA*	DESIGNACIÓN	CÓDIGO EAN
	AL 9618	NiCd, NiMH, Li-Ion 9,6-18 V	60 min*	4932 3521 04	4002395367573
	BL 1218	NiCd, NiMH, Li-Ion 12-18 V	30 min*	4932 3526 59	4002395373178
	LL 1230	Li-Ion 12 V		4932 3520 96	4002395367498
	LA 036	NiCd, NiMH, Li-Ion 3,6 V		4932 3520 97	4002395367504

* Tiempo de carga basado en baterías de 1,5 Ah de Li-Ion



POTENCIA DE PEGADA REAL

AEG POWERTOOLS

ofrece una amplia selección de martillos de alto rendimiento, rotativos, combinados, cinceladores y demoledores.



GAMA DE MARTILLOS

MARTILLO SIN CABLE DE 18 V

MARTILLOS ROTATIVOS SDS-PLUS

MARTILLOS COMBINADOS SDS-PLUS

MARTILLOS CINCELADORES SDS-PLUS

MARTILLOS COMBINADOS GRANDES SDS-MAX

MARTILLOS DEMOLEDORES SDS-MAX

AEG
POWERTOOLS

MARTILLO SIN CABLE DE 18 V

Modelo: BBH 18 Li

Características

- Martillo SDS- con forma de "L" para perforar y fijar en hormigón hasta 24 mm
- Alto rendimiento; 2,3 Julios de energía de impacto
- Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
- Desconexión del mecanismo de impactos para taladrar en madera y metal
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad
- Embrague de seguridad para proteger al usuario.
- Las baterías de AEG Pro Lithium tienen incorporadas una protección contra sobrecarga, para asegurar una máxima durabilidad tanto de la batería como de la máquina

TAMBIÉN DISPONIBLE: Versión cero



Especificaciones

Nº. de baterías – 2 x 3,0 Ah
 Cargador – 30 min*
 Peso con batería – 3,5 kg
 Taladro hormigón/acero/madera – 24/13/30 mm
 Energía de impacto – 2,3 J
 Velocidad en vacío – 1400 rpm
 Impactos por minuto – 0-4200 bpm
 Voltaje – 18 V

Equipamiento de serie – 2 baterías,
 cargador y kitbox

AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 WARRANTY - GARANTIE JAHRE

18V PRO LITHIUM ION

NEW



Modelo. BBH 18 Li-302C Designación. 4935 4082 75 Versión. 2 x 3,0 Ah Li-ion batería, 30 min* Cargador Código EAN. 4002395132751
 Modelo. BBH 18-0 Designación. 4935 4083 30 Versión. Cero – no baterías, cargador o kitbox Código EAN. 4002395132744

MARTILLO ROTATIVO SDS-PLUS

Modelo: BH 22 E

Características

- Potente motor de 650 W
- 22 mm de capacidad de taladrado en hormigón
- Embrague de seguridad, para la protección del operario y de la máquina
- Electrónica de velocidad variable
- Desconexión del mecanismo de impactos para taladrar en madera, cerámica o metal
- Mecanismo de adelante/atrás
- Softgrip y diseño ergonómico, para un manejo cómodo

Especificaciones

Potencia absorbida – 650 W
 Potencia útil – 325 W
 Velocidad en vacío – 0-1290 rpm
 Energía de impacto – 1,9 J
 Inserción – SDS-Plus
 Número de golpes – 0-3700 bpm
 Taladro hormigón/acero/madera – 22/13/30 mm
 Peso – 2,5 kg

Equipamiento de serie – Kitbox,
 empuñadura lateral, tope de
 profundidad metálico, 4 m de cable



AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 WARRANTY - GARANTIE JAHRE



Modelo. BH 22 E Designación. 4935 4114 80 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395197026

MARTILLO ROTATIVO SDS-PLUS

Modelo: BH 24 E

Características

- Potente motor de 720 W
- 24 mm de capacidad de taladrado en hormigón
- Embrague de seguridad, para la protección del operario y de la máquina
- Electrónica de velocidad variable
- Desconexión del mecanismo de impactos para taladrar en madera, cerámica o metal
- Mecanismo de adelante/atrás
- Softgrip y diseño ergonómico, para un manejo cómodo

Especificaciones

Potencia absorbida – 720 W
Potencia útil – 360 W
Velocidad en vacío – 1500 rpm
Energía de impacto – 2,3 J

Número de golpes – 0–4500 bpm
Taladro hormigón/acero/madera –
24/13/30 mm
Peso – 2,4 kg

Equipamiento de serie – Kitbox, empuñadura lateral, tope de profundidad metálico, 4 m de cable



AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE



Modelo. BH 24 E Designación. 4935 4282 00 Versión. 240 V Código EAN. 4002395194384

MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS

Modelo: KH 24 XE

Características

- Potente motor de 720 W
- Capacidad de taladrado en hormigón: 24 mm.
- Stop de giro para cincelado ocasional
- FIXTEC: cambio rápido del portabrocas
- Embrague de seguridad para una mayor protección
- Velocidad variable electrónica para un mayor control
- Desconexión del mecanismo de impactos para taladrado en madera o metal
- Marcha hacia adelante / hacia atrás
- Empuñadura Softgrip para un mayor confort

Especificaciones

Potencia absorbida – 720 W
Potencia útil – 360 W
Velocidad en vacío – 1500 rpm
Energía de impacto – 2,3 J

Número de golpes – 0–4500 bpm
Taladro hormigón/acero/madera –
24/13/30 mm
Peso – 2,6 kg

Equipamiento de serie – Kitbox, empuñadura lateral, adaptador FIXTEC, tope de profundidad metálico, 4 m de cable

TAMBIÉN DISPONIBLE: KH 24 E – sin FIXTEC



AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE



Modelo. KH 24 XE Designación. 4935 4282 20 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395194407
Modelo. KH 24 E Designación. 4935 4282 10 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395194391

MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS

Modelo: KH 26 E

Características

- Potente motor de 800 W
- 26 mm de capacidad de taladrado en hormigón
- Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
- Embrague de seguridad, para la protección del operario y de la máquina
- Electrónica de velocidad variable
- Desconexión del mecanismo de impactos para taladrar en madera, cerámica o metal
- Mecanismo de adelante/atrás
- Softgrip y diseño ergonómico, para un manejo cómodo

Especificaciones

Potencia absorbida – 800 W	Número de golpes – 0–4500 bpm
Potencia útil – 400 W	Taladro hormigón/acero/madera – 26/13/30 mm
Velocidad en vacío – 1500 rpm	Peso – 2,6 kg
Energía de impacto – 2,5 J	

TAMBIÉN DISPONIBLE KH 26 XE – con FIXTEC



Equipamiento de serie – Kitbox, empuñadura lateral, tope de profundidad metálico, 4 m de cable

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS 3 YEARS
WARRANTY - GARANTIE

Modelo. KH 26 E Designación. 4935 4281 80 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395194360
Modelo. KH 26 XE Designación. 4935 4289 10 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395194681 con adaptador FIXTEC



MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS

Modelo: BH 26 LXE

Características

- Potente motor de 750 W
- 26 mm de capacidad de taladrado en hormigón
- Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
- Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
- FIXTEC – sistema de cambio rápido del útil, sin herramientas
- AVS – reduce significativamente las vibraciones – confortable, utilización más segura
- Embrague de seguridad, para la protección del operario y de la máquina
- Desconexión del mecanismo de impactos para taladrar en madera, cerámica o metal

Especificaciones

Potencia absorbida – 750 W	Taladro hormigón/acero/madera – 26/13/30 mm
Potencia útil – 375 W	Capacidad de taladrado con broca de corona – 68 mm
Velocidad en vacío – 0–1400 rpm	Peso – 3,1 kg
Energía de impacto – 2,7 J	
Número de golpes – 0–4500 bpm	

TAMBIÉN DISPONIBLE: BH 26 LE – sin FIXTEC



Equipamiento de serie – Kitbox, empuñadura lateral, adaptador FIXTEC, portabrocas automático, tope de profundidad metálico y 4 m de cable

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS 3 YEARS
WARRANTY - GARANTIE

Modelo. BH 26 LXE Designación. 4935 4120 00 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395197187
Modelo. BH 26 LE Designación. 4935 4120 42 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395197903



MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS

Modelo: KH 28 Super XE

Características

- Potente motor de 1010 W
- 28 mm de capacidad de taladrado en hormigón
- Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
- Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
- FIXTEC – sistema de cambio rápido del útil, sin herramientas
- Embrague de seguridad, para la protección del operario y de la máquina
- Electrónica de velocidad variable
- Desconexión del mecanismo de impactos para taladrar en madera, cerámica o metal
- Mecanismo de adelante/atrás
- Softgrip y diseño ergonómico, para un manejo cómodo



Especificaciones

Potencia absorbida	1010 W
Potencia útil	505 W
Velocidad en vacío	1500 rpm
Energía de impacto	2,8 J
Número de golpes	0-5000 bpm
Taladro hormigón/acero/madera	28/13/30 mm
Peso	2,8 kg

Equipamiento de serie – Kitbox, empuñadura lateral, adaptador FIXTEC, portabrocas de llave, tope de profundidad metálico, 4 m de cable

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
WARRANTY · GARANTIE JAHRE

Modelo. KH 28 Super XE Designación. 4935 4281 90 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395194377



MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS

Modelo: PN 3500 X

Características

- Potente motor de 750 W
- 30 mm de capacidad de taladrado en hormigón
- Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
- Ventanilla de servicio para un cambio fácil de las escobillas de carbono
- FIXTEC – sistema de cambio rápido del útil, sin herramientas
- AVS – reduce significativamente las vibraciones – confortable, utilización más segura
- Embrague de seguridad, para la protección del operario y de la máquina
- Desconexión del mecanismo de impactos para taladrar en madera, cerámica o metal

Especificaciones

Potencia absorbida – 750 W

Potencia útil – 375 W

Velocidad en vacío – 0–970 rpm

Energía de impacto – 3,4 J

Número de golpes – 0–4200 bpm

Taladro hormigón/acero/madera – 30/16/40 mm

Capacidad de taladrado

con broca de corona – 82 mm

Peso – 3,6 kg

TAMBIÉN DISPONIBLE: PN 3500 – sin FIXTEC



Equipamiento de serie – Kitbox, empuñadura lateral, adaptador FIX-TEC, portabrocas de llave, tope de profundidad metálico y 4 m de cable



Modelo. PN 3500 X Designación. 4935 4122 10 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395198337
Modelo. PN 3500 Designación. 4935 4121 52 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395198306

MARTILLO CINCELADOR SDS-PLUS

Modelo: PM 3

Características

- Potente motor de 720 W
- 3,6 J de energía de impacto para un cincelado óptimo
- Variolock (35 posiciones) para seleccionar el mejor ángulo de cincelado
- Ventanilla de servicio para un cambio fácil de las escobillas de carbono
- Interruptor de bloqueo
- Sistema antivibración reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
- Softgrip para un manejo más cómodo

Especificaciones

Potencia absorbida – 720 W

Potencia útil – 360 W

Energía de impacto – 3,6 J

Número de golpes – 0–3650 bpm

Peso – 3,7 kg



Equipamiento de serie – Kitbox, empuñadura lateral, cincel plano, 4 m de cable



Modelo. PM 3 Designación. 4935 4125 41 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395199044

MARTILLO COMBINADO SDS-MAX

Modelo: KH 5 E

Características

- Potente motor de 1200 W
- 40 mm de capacidad de taladrado en hormigón
- Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
- Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
- AVS – reduce significativamente las vibraciones – comfortable, utilización más segura
- Embrague de seguridad, para la protección del operario y de la máquina
- Arranque lento para un comienzo preciso del cincelado
- Luz de servicio, que avisa en caso de escobillas gastadas

Especificaciones

Potencia absorbida – 1200 W

Potencia útil – 600 W

Velocidad en vacío – 300 rpm

Energía de impacto – 8,5 J

Número de golpes – 0–2840 bpm

Taladrado hormigón/broca de

corona/broca tunel – 40/90/65 mm

Capacidad de taladrado

con broca de corona – 82 mm

Peso – 6,6 kg

Equipamiento de serie – Kitbox, empuñadura lateral, grasa y 6 m de cable



AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
WARRANTY - GARANTIE

Modelo. KH 5 E Designación. 4935 4123 26 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395198603



MARTILLO CINCELADOR SDS-MAX

Modelo: MH 5 E

Características

- Potente motor de 1200 W
- 8,5 Julios de energía de impacto, para un cincelado sin esfuerzo
- Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
- AVS – reduce significativamente las vibraciones – comfortable, utilización más segura
- Arranque lento para un comienzo preciso del cincelado
- Luz de servicio, que avisa en caso de escobillas gastadas

Especificaciones

Potencia absorbida – 1200 W

Potencia útil – 600 W

Energía de impacto – 8,5 J

Número de golpes – 0–2840 bpm

Peso – 6,2 kg

Equipamiento de serie – Kitbox, empuñadura lateral en D, grasa, 6 m de cable, puntero



AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
WARRANTY - GARANTIE

Modelo. MH 5 E Designación. 4935 4123 61 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395198795



MARTILLO COMBINADO SDS-MAX

Modelo: PN 11 E

Características

- Potente motor de 1700 W
- 20 Julios de energía de impacto para aplicaciones de demolición más exigentes
- 50 mm de capacidad de taladrado en hormigón
- Electrónica de velocidad variable
- Limitación de velocidad en vacío
- AVS – reduce significativamente las vibraciones – comfortable, utilización más segura
- Embrague de seguridad, para la protección del operario y de la máquina
- Arranque lento para un comienzo preciso del cincelado
- Luz de servicio, que avisa en caso de escobillas gastadas
- Escobillas de carbono de desconexión automática
- Softgrip y diseño ergonómico, para un manejo cómodo

Especificaciones

Potencia absorbida – 1700 W

Peso – 11,8 kg

Potencia útil – 850 W

Taladrado hormigón/broca de

Energía de impacto – 20 J

corona/broca tunel – 50/150/80 mm

Número de golpes –
975–1950 bpm

Equipamiento de serie – Empuñadura lateral en D, empuñadura frontal, grasa, 6 m de cable y maletín

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS 3 YEARS
WARRANTY - GARANTIE



Modelo. PN 11 E Designación. 4935 4124 40 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395198931

MARTILLO DEMOLEDOR SDS-MAX

Modelo: PM 10 E

Características

- Potente motor de 1600 W
- 20 Julios de energía de impacto para aplicaciones de demolición más exigentes
- Electrónica de velocidad variable
- Limitación de velocidad en vacío
- AVS – reduce significativamente las vibraciones – comfortable, utilización más segura
- Arranque lento para un comienzo preciso del cincelado
- Luz de servicio, que avisa en caso de escobillas gastadas
- Escobillas de carbono de desconexión automática
- Softgrip y diseño ergonómico, para un manejo cómodo

Especificaciones

Potencia absorbida – 1600 W

Número de golpes –

Potencia útil – 800 W

975–1950 bpm

Energía de impacto – 20 J

Peso – 11,0 kg



Equipamiento de serie – Kitbox, empuñadura lateral en D, grasa, 6 m de cable, puntero

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS 3 YEARS
WARRANTY - GARANTIE



Modelo. PM 10 E Designación. 4935 4124 18 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395198832

POTENCIA PARA PROTEGER




AEG HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS se compromete en la producción, de martillos de gran pegada y bajas vibraciones, los cuales permiten al profesional realizar trabajos pesados de manera segura.

Una nueva directiva en 2005 - La agencia EU Physical (Vibration) declara en su directiva 2002/44 EC, que la vibración en el brazo y en la mano debe ser considerada como un riesgo oficial contra la salud y la seguridad en el lugar de trabajo. Estas vibraciones son medidas en términos de aceleración m/s^2 . Todos los martillos del AEG POWERTOOLS están tasados por sus niveles de vibración (en los tres ejes) requeridos según esta directiva, tal como se indica en la tabla de abajo, el profesional puede trabajar de manera segura de acuerdo a esta directiva.

MARTILLOS ROTATIVOS / COMBINADOS

Modelo		Potencia	Energía de impacto	Número de golpes	nivel de vibración taladrando	nivel de vibración cincelado	Peso
BBH 18 Li		18 V	2,3 J	0 - 4200 bpm	16,0 m/s^2	8,8 m/s^2	3,5 kg
BBH 24 NiMH		24 V	2,7 J	0 - 4400 bpm	18,5 m/s^2	11,5 m/s^2	4,5 kg
BH 22 E		650 W	1,9 J	0 - 3700 bpm	15,5 m/s^2	-	2,5 kg
BH 24 E		720 W	2,3 J	0 - 4500 bpm	14,0 m/s^2	-	2,4 kg
KH 24 XE		720 W	2,3 J	0 - 4500 bpm	14,0 m/s^2	11,6 m/s^2	2,6 kg
KH 26 E		800 W	2,5 J	0 - 4500 bpm	15,0 m/s^2	12,4 m/s^2	2,6 kg
BH 26 LXE		750 W	2,7 J	0 - 4500 bpm	14,5 m/s^2	13,0 m/s^2	3,1 kg
KH 28 Super XE		1010 W	2,8 J	0 - 5000 bpm	15,4 m/s^2	13,5 m/s^2	2,8 kg
PN 3500 X		750 W	3,4 J	0 - 4200 bpm	20,0 m/s^2	13,5 m/s^2	3,6 kg
KH 5 E		1200 W	8,5 J	0 - 2840 bpm	13,0 m/s^2	9,0 m/s^2	6,6 kg
PN 11 E		1700 W	20 J	975-1950 bpm	12,5 m/s^2	11,0 m/s^2	11,8 kg

MARTILLOS DEMOLEDORES

Modelo		Potencia	Energía de impacto	Número de golpes	nivel de vibración taladrando	nivel de vibración cincelado	Peso
PM 3		720 W	3,6 J	0-3650 bpm	-	15,5 m/s^2	3,7 kg
MH 5 E		1200 W	8,5 J	0-2840 bpm	-	11,5 m/s^2	6,2 kg
PM 10 E		1600 W	20 J	975-1950 bpm	-	11,0 m/s^2	11,0 kg

GRAN POTENCIA DE TALADRADO

AEG POWERTOOLS ofrece la potencia para realizar taladros de grandes diámetros con su rango de taladros de percusión. Portabrocas metálicos, motores con alto par y mecanismos sincronizados que garantizan rentabilidad y durabilidad para el profesional de hoy.

GAMA DE TALADROS

TALADROS SIN PERCUSIÓN

TALADROS DE PERCUSIÓN

TALADROS DE DIAMANTE

ATORNILLADORES



AEG
POWERTOOLS



AEG

TALADRO SIN PERCUSIÓN

Modelo: BE 650 R

Características

- Potente y compacto motor de 650 W
- Diseño ergonómico para un manejo seguro y cómodo
- Control de velocidad variable con mecanismo de adelante/atrás
- Fácil acceso a las escobillas retirando la empuñadura engomada
- Portabrocas automático metálico de 10 mm.
- Diámetro de cuello de amarre de 43 mm para utilizar con soportes de taladrar
- Control de velocidad variable


Equipamiento de serie – Portabrocas, cable

Especificaciones

Potencia absorbida – 650 W
 Potencia útil – 325 W
 Velocidad en vacío – 0–3000 rpm
 Taladro acero/aluminio/madera – 10/13/30 mm
 Par Máx – 25 Nm
 Portabrocas – 1,0–10 mm
 Peso – 1,7 kg


AEG 3 ANNÉES
 YEARS JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE

NEW



Modelo. BE 650 R Designación. 4935 3817 75 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395194599

TALADRO SIN PERCUSIÓN

Modelo: BE 705 R

Características

- Diseño súper compacto
- Potente y compacto motor de 705 W
- Control de velocidad variable con mecanismo de adelante/atrás
- Enganche para el cinturón
- Portabrocas automático de 10 mm.

Equipamiento de serie – Portabrocas, 4 m de cable y kitbag

Especificaciones

Potencia absorbida – 705 W
 Potencia útil – 566 W
 Velocidad en vacío – 0–2700 rpm
 Taladro acero/aluminio/madera – 10/16/30 mm
 Par Máx – 15 Nm
 Portabrocas – 1,0–10 mm
 Peso – 1,6 kg


AEG 3 ANNÉES
 YEARS JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE


Modelo. BE 705 R Designación. 4935 4165 05 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395129744

TALADRO SIN PERCUSIÓN

Modelo: B4-1050 ST

Características

- 4 velocidades para taladros de hasta 32 mm.
- Diámetro de cuello de amarre de 57 mm para utilizar con soportes magnéticos
- Inserción estándar de cono Morse 3
- Empuñadura auxiliar ajustable en longitud

Equipamiento de serie – Escudo de pecho, empuñadura auxiliar, 4 m de cable

Especificaciones

Potencia absorbida – 1050 W
 Potencia útil – 525 W
 Velocidad en vacío 1ª/2ª/3ª/4ª marcha – 220/260/350/420 rpm
 Taladro acero/aluminio/madera – 32/64/52 mm
 Par Máx – > 200 Nm
 Inserción – Cono Morse 3
 Peso – 9,7 kg


AEG 3 ANNÉES
 YEARS JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE


Modelo. B4-1050 ST Designación. 4935 4150 00 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395193356

TALADRO DE PERCUSIÓN

Modelo: SBE 500 R

Características

- Potente y compacto taladro con percusión de 500 W
- Diseño ergonómico para un manejo seguro y cómodo
- Control de velocidad variable con mecanismo de adelante/atrás
- Parada de percusión para taladrar en madera o metal
- Portabrocas de cierre rápido metálico 1,5–10 mm
- Diámetro de cuello de amarre de 43 mm para utilizar con soportes de taladrar

Equipamiento de serie – Portabrocas, cable

Especificaciones

Potencia absorbida – 500 W
 Potencia útil – 250 W
 Velocidad en vacío – 0–2650 rpm
 Taladro hormigón/acero/madera – 13/10/20 mm
 Par Máx – 21 Nm
 Portabrocas – 1,5–10 mm
 Peso – 1,6 kg



AEG 3 ANNÉES
 YEARS
 JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



Modelo. SBE 500 R Designación. 4935 4126 37 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395199242

TALADRO DE PERCUSIÓN

Modelo: SBE 570 R

Características

- Potente y compacto taladro con percusión de 570 W
- Diseño ergonómico para un manejo seguro y cómodo
- Control de velocidad variable con mecanismo de adelante/atrás
- Parada de percusión para taladrar en madera o metal
- Portabrocas de llave
- Diámetro de cuello de amarre de 43 mm para utilizar con soportes de taladrar

Equipamiento de serie – Portabrocas, empuñadura lateral, tope de profundidad metálico, y cable

Especificaciones

Potencia absorbida – 570 W
 Potencia útil – 285 W
 Velocidad en vacío – 0–2700 rpm
 Taladro hormigón/acero/madera – 15/13/30 mm
 Par Máx – 23 Nm
 Portabrocas – 1,5–13 mm
 Peso – 1,7 kg



AEG 3 ANNÉES
 YEARS
 JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



Modelo. SBE 570 R Designación. 4935 4126 81 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395199303

TALADRO DE PERCUSIÓN

Modelo: SBE 600 R


Características

- Potente y compacto taladro con percusión de 600 W
- Diseño ergonómico para un manejo seguro y cómodo
- Control de velocidad variable con mecanismo de adelante/atrás
- Parada de percusión para taladrar en madera o metal
- Portabrocas de cierre rápido metálico 1,5–13 mm
- Diámetro de cuello de amarre de 43 mm para utilizar con soportes de taladrar
- Control de velocidad variable

Equipamiento de serie – Portabrocas, empuñadura lateral, tope de profundidad y cable

Especificaciones

Potencia absorbida – 600 W
 Potencia útil – 300 W
 Velocidad en vacío – 0–2700 rpm
 Taladro hormigón/acero/madera – 15/13/30 mm
 Par Máx – 23 Nm
 Portabrocas – 1,5–13 mm
 Peso – 1,8 kg

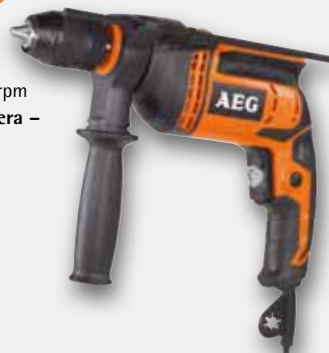

TAMBIÉN DISPONIBLE: Versión Kit

AEG 3 ANNÉES
 YEARS
 JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



Modelo. SBE 600 R Designación. 4935 3817 00 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395194544

Modelo. SBE 600 R Kit Designación. 4935 3817 20 Versión. 220–240 V con kitbox Código EAN. 4002395194568

TALADRO DE PERCUSIÓN

Modelo: SBE 650 R

Características

- Compacto y potente motor de 650 W
- Diseño ergonómico compacto con empuñadura softgrip amplia para un buen agarre
- Control variable de la velocidad, con mecanismo hacia delante/atrás
- Parada de percusión para taladrar en madera o metal
- Portabrocas automático metálico de 13 mm
- Diámetro de cuello de amarre de 43 mm para utilizar con soportes de taladrar
- Control de velocidad variable

Equipamiento de serie – Portabrocas, empuñadura lateral, tope de profundidad metálico y cable

Especificaciones

Potencia absorbida – 650 W
 Potencia útil – 325 W
 Velocidad en vacío – 0–3000 rpm
 Taladro hormigón/acero/madera – 16/13/30 mm
 Par Máx – 23 Nm
 Portabrocas – 1,5–13 mm
 Peso – 1,8 kg

TAMBIÉN DISPONIBLE: Versión Kit



AEG 3
 ANNÉES
 YEARS
 JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE

NEW



Modelo. SBE 650 R Designación. 4935 3817 70 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395194582

Modelo. SBE 650 R Kit Designación. 4935 3817 10 Versión. 220–240 V con kitbox Código EAN. 4002395194551

TALADRO DE PERCUSIÓN

Modelo: SB2-650

Características

- Compacto y potente motor de 650 W
- Diseño ergonómico compacto con empuñadura softgrip amplia para un buen agarre
- Control variable de la velocidad
- Caja de engranajes sincronizadas de 2 velocidades con palanca de cambio
- Parada de percusión para taladrar en madera o metal
- Portabrocas automático metálico de 13 mm
- Diámetro de cuello de amarre de 43 mm para utilizar con soportes de taladrar

Equipamiento de serie – Portabrocas, empuñadura lateral, tope de profundidad metálico y cable

Especificaciones

Potencia absorbida – 650 W
 Potencia útil – 325 W
 Velocidad en vacío – 0–2250/0–3000 rpm
 Taladro hormigón/acero/madera – 16/13/30 mm
 Par Máx – 25 Nm
 Portabrocas – 1,5–13 mm
 Peso – 1,8 kg



AEG 3
 ANNÉES
 YEARS
 JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE

NEW



Modelo. SB2-650 Designación. 4935 3817 60 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395194575

TALADRO DE PERCUSIÓN DE ALTO PAR

Modelo: SB2E 750 RX ST

Características

- Potente y compacto taladro con percusión de 750 W
- 62 Nm de par proporcionan una máxima potencia
- Tecnología IMB – Bloque Metálico Integrado para la máxima duración y estabilidad
- Caja de engranajes sincronizadas de 2 velocidades con palanca de cambio
- Control de velocidad variable con mecanismo de adelante/atrás
- Inserción directa de puntas para un peso reducido y una mejor visibilidad al taladrar
- Fácil acceso a las escobillas de carbono quitando la empuñadura engomada
- Parada de percusión para taladrar en madera o metal
- Portabrocas de cierre rápido metálico 1,5–13 mm

Equipamiento de serie – Kitbox, empuñadura lateral, tope de profundidad metálico y 4 m de cable

Especificaciones

TAMBIÉN DISPONIBLE: SB2E 750 R ST – sin FIXTEC

Potencia absorbida – 750 W
 Potencia útil – 375 W
 Velocidad en vacío – 0–1200/0–3400 rpm
 Taladro hormigón/acero/madera – 20/13/40 mm
 Par Máx – 62 Nm
 Portabrocas – 1,5–13 mm
 Peso – 2,5 kg



AEG 3
 ANNÉES
 YEARS
 JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



Modelo. SB2E 750 RX ST Designación. 4935 4128 53 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395192779

Modelo. SB2E 750 R ST Designación. 4935 4128 39 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395192700

TALADRO DE PERCUSIÓN EN FORMA DE L

Modelo: ERGOMAX


Características

- Taladro con percusión de 750 W ultracompacto
- Diseño ergonómico superior
- Empuñadura principal desmontable
- Tecnología IMB – Bloque Metálico Integrado para la máxima duración y estabilidad
- Control de velocidad variable con mecanismo de adelante/ atrás
- Caja de engranajes de 2 velocidades
- Sistema FIXTEC patentado – para el cambio rápido y fácil de accesorios
- Caja de engranajes planetarios sincronizados de 2 velocidades
- Inserción directa de puntas para un peso reducido y una mejor visibilidad al taladrar
- Parada de percusión para taladrar en madera o metal
- Portabrocas de cierre rápido metálico 1,5–13 mm

Equipamiento de serie – Kitbox, empuñadura lateral, tope de profundidad metálico y 4 m de cable

Especificaciones

Potencia absorbida – 750 W
 Potencia útil – 375 W
 Velocidad en vacío – 0–1200/0–3400 rpm
 Taladro hormigón/acero/madera – 20/13/40 mm
 Par Máx – 58 Nm
 Portabrocas – 1,5–13 mm
 Peso – 2,6 kg



AEG 3 ANNÉES YEARS JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



Modelo. ERGOMAX Designación. 4935 4123 96 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395198870

TALADRO DE PERCUSIÓN

Modelo: SB 20-2E


Características

- Potente y compacto taladro con percusión de 750 W
- Sistema antivibratorio AVS – para un uso más cómodo
- Embrague de seguridad, protección para el operario y para la máquina
- Caja de engranajes de 2 velocidades para mayor par y versatilidad
- Diseño ergonómico para un manejo seguro y cómodo
- Control de velocidad variable con mecanismo de adelante/atrás
- Parada de percusión para taladrar en madera o metal
- Portabrocas de cierre rápido metálico 1,5–13 mm

Equipamiento de serie – Kitbox, empuñadura lateral, tope de profundidad metálico y 4 m de cable

Especificaciones

Potencia absorbida – 750 W
 Potencia útil – 410 W
 Velocidad en vacío – 0–1000/0–3200 rpm
 Taladro hormigón/acero/madera – 20/13/40 mm
 Par Máx – 56 Nm
 Portabrocas – 1,5–13 mm
 Peso – 2,8 kg



AEG 3 ANNÉES YEARS JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



Modelo. SB 20-2E Designación. 4935 4110 00 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395196609

TALADRO DE PERCUSIÓN

Modelo: SB 22-2E

Características

- Potente y compacto taladro con percusión de 1010 W
- Sistema antivibratorio AVS – para un uso más cómodo
- Embrague de seguridad, protección para el operario y para la máquina
- Caja de engranajes de 2 velocidades para mayor par y versatilidad
- Diseño ergonómico para un manejo seguro y cómodo
- Control de velocidad variable con mecanismo de adelante/atrás
- Parada de percusión para taladrar en madera o metal
- Portabrocas de cierre rápido metálico 1,5–13 mm

Equipamiento de serie – Kitbox, empuñadura lateral, tope de profundidad metálico y 4 m de cable

Especificaciones

Potencia absorbida – 1010 W
 Potencia útil – 570 W
 Velocidad en vacío – 0–1000/0–3200 rpm
 Taladro hormigón/acero/madera – 22/16/40 mm
 Par Máx – 60 Nm
 Portabrocas – 1,5–13 mm
 Peso – 2,9 kg



TAMBIÉN DISPONIBLE:
 con portabrocas de llave

AEG 3 ANNÉES YEARS JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



Modelo. SB 22-2E Designación. 4935 4110 30 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395196630

Modelo. SB 22-2E con portabrocas de llave Designación. 4935 4118 06 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395132447

TALADRO DE DIAMANTE

Modelo: DB 1500-2 E

Características

- Taladro de diamante de elevado rendimiento para perforación en seco con 2 velocidades
- Potente motor de 1500 W
- Doble protección; embrague mecánico y eléctrico, para una mayor seguridad
- Robusta construcción con caja de engranajes metálica
- Caja de engranajes de 2 velocidades
- Electrónica: gatillo electrónico, para taladrado de precisión y protección contra sobrecarga del motor

Especificaciones

Potencia absorbida – 1500 W
Potencia útil – 820 W
Velocidad en vacío –
0-1500/0-3000 rpm

Rosca de eje – M18 x 2,5
Max.Capacidad de taladrado/
mampostería/ladrillo – 162 mm
Peso – 4,2 kg

Equipamiento de serie – Kitbox y empuñadura



AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS 3 YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE



Modelo. DB 1500-2 E Designación. 4935 4124 75 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395198955

ROZADORA

Modelo: MFE 1500

Características

- Potente motor de 1500 W
- Electrónica con protección contra sobrecarga térmica y arranque suave
- Grosor de corte variable, para mayor versatilidad
- Adaptador de bayoneta para extracción de polvo
- Bloqueo del eje

Especificaciones

Potencia absorbida – 1500 W
Potencia útil – 745 W
Diámetro disco – 125 mm
Velocidad en vacío – 9500 rpm

Ancho/profundidad de corte –
8-30/8-26 mm
Peso – 4,1 kg

Equipamiento de serie – Kitbox, 4 m de cable, cincel especial empuñadura lateral, adaptador de aspiración, llave

Disco para MFE 1500

Tipo	Diam. Disco	Diam. interior disco	Segmento	Cantidad	E. Nr.	Código EAN
	mm	mm				
DSU 125 - Disco universal de soldadura láser especialmente adecuado para rozadoras	125	22,23	10	1	373147	346455



AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS 3 YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE



Modelo. MFE 1500 Designación. 4935 4136 05 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395192809

ATORNILLADOR AUTO-PERFORANTE

Modelo: S 2500 E

Características

- Atornillador para tornillos auto perforantes de alto par
- Potente motor de 720 W, mayor rendimiento
- Caja de engranajes totalmente metálica para mayor durabilidad y máximo par
- Tope de profundidad de ajuste fácil
- Acción reversible
- Diseño ergonómico para un manejo seguro y cómodo
- Admisión hexagonal 1/4"
- Pinza de cinturón

Equipamiento de serie – 2 topes de profundidad, adaptador hexagonal 3/8" y 5/16" portapuntas, punta PH2, pinza para cinturón, 4 m de cable

Especificaciones

Potencia absorbida – 720 W
 Potencia útil – 360 W
 Velocidad en vacío – 0-2500 rpm
 Tornillos autorroscantes/para madera – 6,3/6 mm
 Inserción – 1/4" Hex
 Peso – 1,5 kg



Modelo. S 2500 E Designación. 4935 4132 25 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395197651

ATORNILLADOR CARTÓN YESO

Modelo: S 4000 E

Características

- Atornillador de alta velocidad para aplicaciones en cartón-yeso
- Potente motor de 720 W
- Caja de engranajes totalmente metálica para mayor durabilidad
- Tope de profundidad de ajuste fácil
- Acción reversible
- Diseño ergonómico para un manejo seguro y cómodo
- Admisión hexagonal 1/4"
- Pinza de cinturón

Equipamiento de serie – Tope de profundidad, portapuntas, punta PH2, pinza cinturón, 4 m de cable

Especificaciones

Potencia absorbida – 720 W
 Potencia útil – 360 W
 Velocidad en vacío – 0-4000 rpm
 Tornillos cartón-yeso – 5 mm
 Inserción – 1/4" Hex
 Peso – 1,4 kg



Modelo. S 4000 E Designación. 4935 4132 15 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395197637

POWERSET DE ATORNILLADO

Set de 40 puntas y brocas

Coldfire es un tratamiento especial de endurecimiento para conseguir metales más fuertes, más resistentes y más duraderos. Este proceso criogénico es un tratamiento permanente que afecta a la punta entera y no se trata de una capa superficial. El proceso criogénico se realiza en dos etapas; primeramente se endurece la punta calentándola hasta 870° y el segundo paso consiste en congelarla por debajo de los 148°, utilizando una atmosfera seca de nitrógeno. El resultado de este proceso es una punta con una durabilidad excepcional.

40% más resistente – las puntas mantienen su forma y aceptan pares de apriete más altos.

45% más duraderas – que las puntas estándar.

COLDfire®
Cryogenically Treated



Uds.	Descripción						E. Nr.	Código EAN.	
25 mm largo									
1	PH 1	2	PZ 3	1	0,6 x 4,5	1	TX 7	2	TX 20
2	PH 2	1	Hex 3	1	0,8 x 5,5	1	TX 8	2	TX 25
1	PH 3	1	Hex 4	1	1,0 x 5,5	1	TX 9	1	TX 30
2	PZ 1	1	Hex 5	1	1,2 x 6,5	2	TX 10	1	TX 40
2	PZ 2	1	Hex 6	1	TX 6	2	TX 15		
50 mm largo									
1	PH 1	1	PZ 1	1	TX 10	1	TX 20	Portapuntas magnético con inserción hex 1/4" hex	
1	PH 2	1	PZ 2	1	TX 15				
							3522 55	369140	



POTENCIA PARA EL METAL

AEG POWERTOOLS ofrece una amplia gama de amoladoras de potencia variada para los más diversas aplicaciones profesionales.

GAMA DE AMOLADORAS

MINI AMOLADORAS

AMOLADORAS GRANDES

AMOLADORAS RECTAS

PULIDORAS / LIJADORAS

TRONZADORA DE METAL



AEG
POWERTOOLS



MINI AMOLADORA

Modelo: WS 6-115

Características

- Potente motor de 670 W
- Diseño compacto y ergonómico
- Caja de engranajes metálica, para una larga vida de servicio
- Aire de escape dirigido
- El cabezal se puede girar en pasos de 90°
- Cabezal metálico plano, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima.
- Bloqueo del eje

Especificaciones

Potencia absorbida – 670 W
 Potencia útil – 370 W
 Velocidad en vacío – 10.000 rpm
 Profundidad de corte – 28 mm

Diámetro disco – 115 mm
 Rosca de eje – M14
 Peso – 1,9 kg



Equipamiento de serie – empuñadura lateral, tuerca apriete



Modelo. WS 6-115 Designación. 4935 4132 50 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395197699

MINI AMOLADORA

Modelo: WS 6-125

Características

- Potente motor de 700 W
- Diseño compacto y ergonómico
- Caja de engranajes metálica, para una larga vida de servicio
- Aire de escape dirigido
- El cabezal se puede girar en pasos de 90°
- Cabezal metálico plano, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima.
- Bloqueo del eje

Especificaciones

Potencia absorbida – 700 W
 Potencia útil – 385 W
 Velocidad en vacío – 10.000 rpm
 Profundidad de corte – 33 mm

Diámetro disco – 125 mm
 Rosca de eje – M14
 Peso – 1,9 kg



Equipamiento de serie – empuñadura lateral, tuerca apriete



Modelo. WS 6-125 Designación. 4935 4134 90 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395198542



MINI AMOLADORA

Modelo: WS 9-115

Características

- Potente motor de 900 W con un rendimiento extraordinario
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad
- Cabezal extraplano para una visibilidad excelente del área de trabajo en espacios reducidos
- Entradas de aire de grandes dimensiones que evitan el sobrecalentamiento, incluso si se bloquea ocasionalmente con la mano
- Mas compacta y empuñadura más cómoda para trabajos intensivos
- Empuñadura con AVS para mayor comodidad y seguridad
- Protector de ajuste rápido
- Bloqueo del eje

Especificaciones


Potencia absorbida – 900 W	Diámetro disco – 115 mm
Potencia útil – 480 W	Rosca de eje – M14
Velocidad en vacío – 11.000 rpm	Peso – 2,0 kg
Profundidad de corte – 33 mm	

Equipamiento de serie – Empuñadura con AVS, protector de seguridad, tuerca de apriete y 4 m de cable



AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
WARRANTY - GARANTIE JAHRE

NEW



Modelo. WS 9-115 Designación. 4935 4193 80 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395130689

MINI AMOLADORA

Modelo: WS 9-125

Características

- Potente motor de 900 W con un rendimiento extraordinario
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad
- Cabezal extraplano para una visibilidad excelente del área de trabajo en espacios reducidos
- Entradas de aire de grandes dimensiones que evitan el sobrecalentamiento, incluso si se bloquea ocasionalmente con la mano
- Mas compacta y empuñadura más cómoda para trabajos intensivos
- Empuñadura con AVS para mayor comodidad y seguridad
- Protector de ajuste rápido
- Bloqueo del eje

Especificaciones


Potencia absorbida – 900 W	Diámetro disco – 125 mm
Potencia útil – 480 W	Rosca de eje – M14
Velocidad en vacío – 11.000 rpm	Peso – 2,0 kg
Profundidad de corte – 37 mm	

Equipamiento de serie – Empuñadura con AVS, protector de seguridad, tuerca de apriete y 4 m de cable



AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
WARRANTY - GARANTIE JAHRE

NEW



Modelo. WS 9-125 Designación. 4935 4193 90 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395130719

AMOLADORA DE 1100 W

Modelo: WS 11-115

Características

- Potente motor de 1100 W con un rendimiento extraordinario
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad
- Cabezal extraplano para una visibilidad excelente del área de trabajo en espacios reducidos
- Entradas de aire de grandes dimensiones que evitan el sobrecalentamiento, incluso si se bloquea ocasionalmente con la mano
- Mas compacta y empuñadura más cómoda para trabajos intensivos
- Empuñadura con AVS para mayor comodidad y seguridad
- Protector de ajuste rápido
- Bloqueo del eje

Especificaciones

Potencia absorbida – 1100 W	Diámetro disco – 115 mm
Potencia útil – 660 W	Rosca de eje – M14
Velocidad en vacío – 11.000 rpm	Peso – 2,1 kg
Profundidad de corte – 33 mm	

Equipamiento de serie – Empuñadura con AVS, protector de seguridad, tuerca de apriete y 4 m de cable



AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
WARRANTY - GARANTIE JAHRE

NEW



Modelo. WS 11-115 Designación. 4935 4194 00 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395130726

AMOLADORA DE 1100 W

Modelo: WS 11-125

Características

- Potente motor de 1100 W con un rendimiento extraordinario
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad
- Cabezal extraplano para una visibilidad excelente del área de trabajo en espacios reducidos
- Entradas de aire de grandes dimensiones que evitan el sobrecalentamiento, incluso si se bloquea ocasionalmente con la mano
- Mas compacta y empuñadura más cómoda para trabajos intensivos
- Empuñadura con AVS para mayor comodidad y seguridad
- Protector de ajuste rápido
- Bloqueo del eje

Especificaciones

Potencia absorbida – 1100 W	Diámetro disco – 125 mm
Potencia útil – 660 W	Rosca de eje – M14
Velocidad en vacío – 11.000 rpm	Peso – 2,1 kg
Profundidad de corte – 37 mm	

Equipamiento de serie – Empuñadura con AVS, protector de seguridad, tuerca de apriete y 4 m de cable




WS 11-125 Kit –
No disponible en España



AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
WARRANTY - GARANTIE JAHRE

NEW



Modelo. WS 11-125 Designación. 4935 4194 10 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395130757

AMOLADORA DE 1200 W

Modelo: WS 12-125 XE

Características

- Potente motor de 1200 W con un rendimiento extraordinario
- Preselección de velocidad variable para fijación de velocidad baja para aplicaciones de acabado
- Velocidad constante para velocidad constante en todas las aplicaciones
- Caja de engranajes metálica para un mayor durabilidad
- Cabezal extraplano para una visibilidad excelente del área de trabajo en espacios reducidos
- Entradas de aire de grandes dimensiones que evitan el sobrecalentamiento, incluso si se bloquea ocasionalmente con la mano
- Mas compacta y empuñadura más cómoda para trabajos intensivos
- Empuñadura con AVS para mayor comodidad y seguridad
- Protector de ajuste rápido
- Bloqueo del eje
- Sistema FIXTEC patentado, cambio rápido del disco

WS 12-125 XE Kit –
No disponible en España



Especificaciones

Potencia absorbida – 1200 W
Potencia útil – 690 W
Velocidad en vacío –
2800–11.000 rpm

Profundidad de corte – 37 mm
Diámetro disco – 125 mm
Rosca de eje – M14
Peso – 2,3 kg

Equipamiento de serie – Empuñadura con AVS, protector de seguridad, tuerca FIXTEC y 4 m de cable

AEG 3 ANNÉES
YEARS
JAHRE
POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE

NEW

Modelo. WS 12-125 XE Designación. 4935 4194 30 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395130795



AMOLADORA DE 1450 W

Modelo: WSC 14-125 MX

Características

- Potente motor de 1450 W
- DIGITRONIC® con preselección de velocidad variable, arranque suave, protección contra sobrecarga del motor y limitación de velocidad en vacío
- FIXTEC – tuerca de apriete patentada para cambio rápido y fácil del disco
- Escobillas autodesconectantes
- Cabezal metálico extraplano para una excelente visibilidad de la pieza de trabajo
- Recubrimiento de resina de epoxy; garantiza una protección óptima del inducido y del campo frente a polvo abrasivo, incrementando la vida de la herramienta
- Protector de seguridad de ajuste rápido
- Bloqueo del eje de seguridad
- Interruptor de gran superficie



Especificaciones

Potencia absorbida – 1450 W

Potencia útil – 870 W

Velocidad en vacío – 11.000 rpm

Profundidad de corte – 33 mm

Diámetro disco – 125 mm

Rosca de eje – M14

Peso – 2,5 kg

Equipamiento de serie – 4 m de cable, empuñadura lateral, tuerca apriete, cubierta de seguridad

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
WARRANTY - GARANTIE



Modelo. WSC 14-125 MX Designación. 4935 4122 33 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395198368

AMOLADORA DE 1450 W

Modelo: WSE 14-125 MX

Características

- Potente motor de 1450 W
- DIGITRONIC® con preselección de velocidad variable, arranque suave, protección contra sobrecarga del motor y limitación de velocidad en vacío
- FIXTEC – tuerca de apriete patentada para cambio rápido y fácil del disco
- Escobillas autodesconectantes
- Optimizada para usar tanto a la izquierda como a la derecha
- Protección de disco patentada
- Bloqueo del eje con mecanismo de seguridad
- Gatillo seguridad amplio



Especificaciones

Potencia absorbida – 1450 W

Potencia útil – 870 W

Velocidad en vacío – 2600-11.000 rpm

Profundidad de corte – 33 mm

Diámetro disco – 125 mm

Rosca de eje – M14

Peso – 2,5 kg

Equipamiento de serie – 4 m de cable, empuñadura lateral, tuerca FIXTEC, tuerca apriete, cubierta de seguridad y kitbox

TAMBIÉN DISPONIBLE: WSE 14-125 MX DMS

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
WARRANTY - GARANTIE



Modelo. WSE 14-125 MX Designación. 4935 4122 42 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395198375

Modelo. WSE 14-125 MX DMS Designación. 4935 4122 61 Versión. 220-240 V DMS Código EAN. 4002395198436

AMOLADORA DE 2100 W

Modelo: WS 21-180 E

Características

- Potente motor de 2100 W
- El recubrimiento con resina Epoxy junto con el blindaje del inducido y del campo magnético previenen el deterioro de la máquina por la suciedad
- Rodamientos sellados de gran calidad proporcionan mayor protección
- Protección de disco patentada
- Gatillo para trabajar con tres dedos
- Interruptor de bloqueo para mayor protección del usuario
- Arranque suave

Especificaciones

Potencia absorbida – 2100 W
 Potencia útil – 1350 W
 Velocidad en vacío – 8300 rpm
 Profundidad de corte – 43 mm

Diámetro disco – 180 mm
 Rosca de eje – M14
 Peso – 4,7 kg

Equipamiento de serie – 4 m de cable, empuñadura lateral, tuerca apriete, cubierta de seguridad



AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 JAHRE WARRANTY - GARANTIE



Modelo. WS 21-180 E Designación. 4935 4117 88 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395129881

AMOLADORA DE 2100 W

Modelo: WS 21-230 E

Características

TAMBIÉN DISPONIBLE: WS 21-230 DMS (sin interruptor de bloqueo y sin función de arranque suave)

- Potente motor de 2100 W
- El recubrimiento con resina Epoxy junto con el blindaje del inducido y del campo magnético previenen el deterioro de la máquina por la suciedad
- Rodamientos sellados de gran calidad proporcionan mayor protección
- Protección de disco patentada
- Gatillo para trabajar con tres dedos
- Interruptor de bloqueo para mayor protección del usuario
- Arranque suave

Especificaciones

Potencia absorbida – 2100 W
 Potencia útil – 1350 W
 Velocidad en vacío – 6400 rpm
 Profundidad de corte – 68 mm

Diámetro disco – 230 mm
 Rosca de eje – M14
 Peso – 4,9 kg

Equipamiento de serie – 4 m de cable, empuñadura lateral, tuerca apriete, cubierta de seguridad



AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 JAHRE WARRANTY - GARANTIE



Modelo. WS 21-230 E Designación. 4935 4114 95 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395131037

Modelo. WS 21-230 DMS Designación. 4935 4115 05 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395131044

AMOLADORA DE 2100 W

Modelo: WS 21-230 E GVX

Características

- Potente motor de 2100 W
- AVS: en la empuñadura adicional y en el carter para mayor confort
- El recubrimiento con resina Epoxy junto con el blindaje del inducido y del campo magnético previenen el deterioro de la máquina por la suciedad
- Rodamientos sellados de gran calidad proporcionan mayor protección
- Empuñadura trasera rotativa proporciona versatilidad y óptimo confort
- Protección de disco patentada
- Gatillo de tres dedos con arranque suave
- Interruptor de bloqueo para mayor protección del usuario
- Arranque suave

Especificaciones

Potencia absorbida – 2100 W
 Potencia útil – 1350 W
 Velocidad en vacío – 6600 rpm
 Profundidad de corte – 68 mm
 Diámetro disco – 230 mm
 Rosca de eje – M14
 Peso – 5,1 kg

TAMBIÉN DISPONIBLE: WS 21-230 GVX DMS (sin interruptor de bloqueo y sin función de arranque suave)



Equipamiento de serie – 4 m de cable, empuñadura lateral antivibración, tuerca FIXTEC, cubierta de seguridad.

AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 JAHRE WARRANTY - GARANTIE



Modelo. WS 21-230 E GVX Designación. 4935 4079 90 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395193455

Modelo. WS 21-230 GVX DMS Designación. 4935 4125 79 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395199068

AMOLADORA DE 2400 W

Modelo: WS 24-180 E

Características

- Potente motor de 2400 W
- El recubrimiento con resina Epoxy junto con el blindaje del inducido y del campo magnético previenen el deterioro de la máquina por la suciedad
- Rodamientos sellados de gran calidad proporcionan mayor protección
- Protección de disco patentada
- Gatillo de tres dedos con arranque suave
- Interruptor de bloqueo para mayor protección del usuario
- Arranque suave

Equipamiento de serie – 4 m de cable, tuerca de apriete, cubierta de seguridad, empuñadura lateral

Especificaciones

Potencia absorbida – 2400 W
 Potencia útil – 1500 W
 Velocidad en vacío – 8500 rpm
 Profundidad de corte – 43 mm
 Diámetro disco – 180 mm
 Rosca de eje – M14
 Peso – 5,0 kg



AEG 3 ANNEES
 YEARS
 JAHRE
 WARRANTY - GARANTIE



Modelo. WS 24-180 E Designación. 4935 4170 40 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395193516

AMOLADORA DE 2400 W

Modelo: WS 24-230 E

Características

- Potente motor de 2400 W
- El recubrimiento con resina Epoxy junto con el blindaje del inducido y del campo magnético previenen el deterioro de la máquina por la suciedad
- Rodamientos sellados de gran calidad proporcionan mayor protección
- Protección de disco patentada
- Gatillo de tres dedos con arranque suave
- Interruptor de bloqueo para mayor protección del usuario
- Arranque suave

Equipamiento de serie – 4 m de cable, tuerca de apriete, cubierta de seguridad, empuñadura lateral

Especificaciones

Potencia absorbida – 2400 W
 Potencia útil – 1500 W
 Velocidad en vacío – 6600 rpm
 Profundidad de corte – 68 mm
 Diámetro disco – 230 mm
 Rosca de eje – M14
 Peso – 5,1 kg

TAMBIÉN DISPONIBLE: WS 24-230 DMS
 (sin interruptor de bloqueo y
 sin función de arranque suave)



AEG 3 ANNEES
 YEARS
 JAHRE
 WARRANTY - GARANTIE



Modelo. WS 24-230 E Designación. 4935 4079 85 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395193479

Modelo. WS 24-230 DMS Designación. 4935 4126 24 Versión. 220-240 V DMS Código EAN. 4002395199181



AMOLADORA DE 2400 W

Modelo: WS 24-230 E GVX

TAMBIÉN DISPONIBLE: WS 24-230 GVX DMS (sin interruptor de bloqueo y sin función de arranque suave)



Características

- Potente motor de 2400 W
- AVS: en la empuñadura adicional y en el carter para mayor confort
- El recubrimiento con resina Epoxy junto con el blindaje del inducido y del campo magnético previenen el deterioro de la máquina por la suciedad
- Rodamientos sellados de gran calidad proporcionan mayor protección
- FIXTEC – tuerca de apriete patentada para cambio rápido y fácil del disco
- Empuñadura trasera rotativa proporciona versatilidad y óptimo confort
- Protección de disco patentada
- Gatillo de tres dedos con arranque suave
- Interruptor de bloqueo para mayor protección del usuario
- Arranque suave

Especificaciones

Potencia absorbida	2400 W
Potencia útil	1500 W
Velocidad en vacío	6600 rpm
Profundidad de corte	68 mm
Diámetro disco	230 mm
Rosca de eje	M14
Peso	5,3 kg

Equipamiento de serie – 4 m de cable, tuerca FIXTEC, empuñadura adicional antivibraciones y protector de disco

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE



Modelo. WS 24-230 E GVX Designación. 4935 4079 80 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395193462

Modelo. WS 24-230 GVX DMS Designación. 4935 4126 33 Versión. 220-240 V DMS Código EAN. 4002395199204



AMOLADORA RECTA

Modelo: GS 500 E

Características

- Amoladora recta de alta velocidad para manejar con una mano
- Velocidad electrónica variable
- Cambio fácil de las escobillas
- Caja de engranajes metálica de alta rotación
- Sólo pesa 1,3 Kg
- Interruptor ergonómico

Especificaciones

Potencia absorbida - 500 W
 Velocidad en vacío -
 10.000-29.000 rpm
 Diámetro de pinza - 6 mm

Diam.max.muera abrasiva -
 40 mm (a 80 m/seg)
 Diam.max punta esmerilar -
 20 mm (a 45 m/seg)
 Peso - 1,3 kg



Equipamiento de serie - llave, pinza 6 mm, 4 m de cable

AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 WARRANTY - GARANTIE JAHRE



Modelo. GS 500 E Designación. 4935 4129 85 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395192939

AMOLADORA RECTA

Modelo: GSL 600 E

Características

- Velocidad electrónica variable
- Eje alargado para llegar a lugares de difícil acceso
- Doble asentamiento de los rodamientos del eje
- Cambio fácil de las escobillas
- Caja de engranajes metálica de alta rotación
- Sólo pesa 1,9 Kg
- Interruptor ergonómico

Especificaciones

Potencia absorbida - 600 W
 Velocidad en vacío -
 10.000-29.000 rpm
 Diámetro de pinza - 6 mm

Diam.max.muera abrasiva -
 40 mm (a 80 m/seg)
 Diam.max punta esmerilar -
 20 mm (a 45 m/seg)
 Peso - 1,9 kg



Equipamiento de serie - llave, pinza 6 mm, 4 m de cable

AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 WARRANTY - GARANTIE JAHRE



Modelo. GSL 600 E Designación. 4935 4129 65 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395192946

PULIDORA

Modelo: PE 150


Características

- Pulidora de 1200 W
- Electrónica de velocidad variable, para variados materiales y acabados
- Engranaje especial, para un alto par del eje y una velocidad ideal de pulido
- Escobillas de carbono autodesconectantes
- Escobillas accesibles externamente, para una fácil sustitución
- Bloqueo del eje
- Gran interruptor de 3 dedos

Equipamiento de serie – 4 m de cable, empuñadura lateral, disco blando

Especificaciones

Potencia absorbida – 1200 W
 Potencia útil – 600 W
 Velocidad en vacío – 900–2500 rpm
 Diámetro disco – 150 mm
 Rosca de eje – M14
 Peso – 2,1 kg

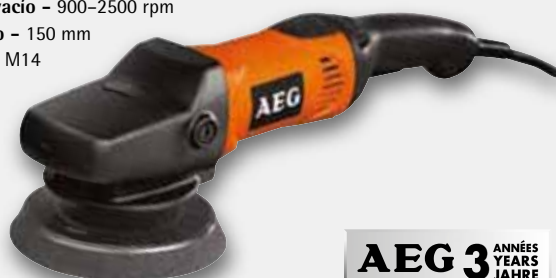

AEG 3 ANNÉES
 YEARS
 JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY · GARANTIE



Modelo. PE 150 Designación. 4935 4122 66 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395198443

LIJADORA ANGULAR

Modelo: SE 12-180


Características

- Lijadora de 1200 W electronica
- Electrónica de velocidad variable, para variados materiales y acabados
- Alto par y gama de velocidades óptima para lijar
- Escobillas accesibles externamente, para una fácil sustitución
- Bloqueo del eje
- Gran interruptor de 3 dedos

Equipamiento de serie – 4 m de cable, empuñadura lateral con guarda anti virutas, bonete pulir

Especificaciones

Potencia absorbida – 1200 W
 Potencia útil – 600 W
 Velocidad en vacío – 1800–4800 rpm
 Diámetro disco – 180 mm
 Rosca de eje – M14
 Peso – 2,5 kg

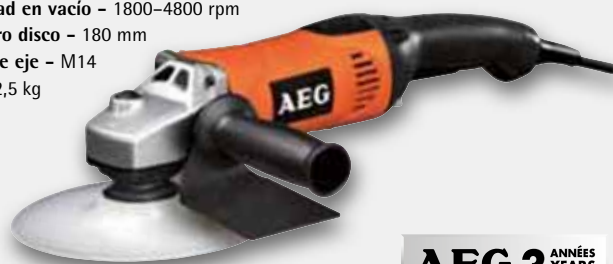

AEG 3 ANNÉES
 YEARS
 JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY · GARANTIE



Modelo. SE 12-180 Designación. 4935 4122 79 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395198481



TRONZADORA DE METAL





Modelo: SMT 355

Características

- Potente motor de 2300 W
- Capacidad de bisel entre 0° e 45° con gancho de liberación rápida
- Bloqueo del eje para un cambio rápido y fácil de la rueda y accesorios
- Deflector de virutas de hierro para la protección del utilizador
- Protección sobredimensionada para una mayor seguridad
- Espacio para guardar la llave
- Base con goma para mayor estabilidad
- Escobillas reemplazables
- El indicador de servicio de la herramienta se pone azul cuando se conecta a la corriente

Especificaciones

Potencia absorbida	2300 W
Velocidad en vacío	3800 rpm
Diámetro de rueda	355 mm
Diámetro interior	25,4 mm
Peso	16,5 kg



Equipamiento de serie – 4 m de cable, discos de corte 355 mm, llave

AEG 3 ANNÉES
YEARS
JAHRE
POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



Modelo. SMT 355 Designación. 4935 4117 70 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395129638



POTENCIA PARA TRABAJAR LA MADERA

AEG POWERTOOLS ofrece una gama amplia de herramientas de alto rendimiento para trabajar madera en una gran variedad de aplicaciones profesionales. Todas estas herramientas ofrecen un uso fácil y confortable, son absolutamente fiables y duraderas y tienen una gran variedad de características finales que aseguran unos resultados profesionales eficaces e inigualables

GAMA PARA MADERA

FRESADORAS

CEPILLO

SIERRAS CIRCULARES Y DE SABLE

LIJADORAS

INGLETADORAS

ASPIRADORES

DECAPADORES



AEG
POWERTOOLS



PACK FRESADORAS

Modelo: MF 1400 KE

Características

- 2 fresadoras en una, para un máxima flexibilidad en toda clase de aplicaciones
- Arranque suave para prevenir rebotes repentinos
- Electrónica integrada mantiene una velocidad constante bajo carga
- Velocidad electrónica variable para un máximo control en una amplia gama de materiales
- Gran empuñadura Softgrip para unas vibraciones mínimas y un máximo confort
- El diseño del eje favorece un cambio rápido y sencillo de la fresa
- Pinza de sujeción de alta calidad
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Ajuste de la profundidad en la base para mayor comodidad



BASE FIJA

Equipamiento de serie – 5 casquillos, 3 adaptadores para extracción de polvo, guía paralela, 2 fresas (8/12 mm), 2 llaves, plantilla oval, plantilla redonda, dispositivo anti-virtas y bolsa de transporte

BASE POR INMERSIÓN



Especificaciones

Potencia absorbida	1400 W
Capacidad de fresa	8/12 mm
Profundidad de fresado	64 mm
Velocidad en vacío	10.000–23.000 rpm
Peso	5,7 kg

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
 JAHRE WARRANTY - GARANTIE



Modelo. MF 1400 KE Designación. 4935 4118 50 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395193295



FRESADORA

Modelo: OF 2050 E

Características

- Potente motor de 2050 W
- Electrónica para preselección de velocidad variable
- Ajuste preciso del control de profundidad
- Ajuste micro de profundidad
- Bloqueo de profundidad de corte con 3 ajustes
- Escalas de ajuste de la profundidad vertical
- Incluye pinza de 6/8/12 mm

Especificaciones

Potencia absorbida - 2050 W
 Capacidad de fresa - 6/8/12 mm
 Profundidad de fresado - 66 mm
 Velocidad en vacío - 10.000-20.000 rpm
 Peso - 6,2 kg

Equipamiento de serie - Kitbox, 4 m de cable,
 fresa de 6/8/12 mm, llave, guía paralela y 4 casquillos



AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 WARRANTY GARANTIE



Modelo. OF 2050 E Designación. 4935 4036 65 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395125869

CEPILLO

Modelo: PL 750

Características

- Potente motor de 750 W
- Expulsión de la viruta a izquierda y derecha para un trabajo óptimo
- La zapata protege la base, la cuchilla y la superficie de trabajo
- Ajuste de profundidad en escalas de 0,2 mm para un mayor control y exactitud
- Escala indicadora de profundidad

Especificaciones

Potencia absorbida - 750 W
 Velocidad en vacío - 16.000 rpm
 Profundidad de corte - 2 mm
 Ancho - 82 mm
 Profundidad de rebaje - 12 mm
 Peso - 2,9 kg

Equipamiento de serie - 2 cuchillas, guía para bordes, bolsa para
 el polvo y llave



AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 WARRANTY GARANTIE



Modelo. PL 750 Designación. 4935 4191 40 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395130481

SIERRA DE CALAR COMPACTA

Modelo: PST 500 X

Características

- Motor de 450 W
- Sistema patentado FIXTEC para cambiar las seguetas en segundos
- Luz LED para iluminar la línea de corte
- Función pendular
- Única con empuñadura de pomo para trabajar en espacios reducidos y para un fácil agarre
- El soplador de virutas mantiene limpia la línea de corte para un trabajo más preciso.

Especificaciones

Potencia absorbida – 450 W

Potencia útil – 280 W

Nº de carreras en vacío – 3680 spm

Cortes sesgados hasta – 45°

Carrera – 15 mm

Ajuste pendular – 1 Etapa

Max. profundidad de corte en
madera/acero/aluminio – 13/5/15 mm

Peso – 1,6 kg

Equipamiento de serie – Caperuza para el polvo transparente, dispositivo anti-astillas, 1 segueta, 4 m de cable y bolsa contractor



AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
WARRANTY - GARANTIE JAHRE

NEW



Modelo. PST 500 X Designación. 4935 4282 60 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395194315

SIERRA DE CALAR CON EMPUÑADURA CERRADA

Modelo: STEP 90 X

Características

- Motor de 600 W
- Sistema patentado FIXTEC para cambiar las seguetas en segundos
- Ajuste pendular en 4 posiciones
- Electrónica de velocidad variable
- Diseño ergonómico de empuñadura Softgrip para un uso más cómodo
- Conexión para aspiración del polvo
- El dispositivo de extracción de polvo mantiene la línea de corte limpia, para una mayor precisión
- La defensa puede moverse hacia atrás para cortar cerca de los bordes de manera precisa para los cortes a inglete de 45°

Especificaciones

Potencia absorbida – 600 W

Potencia útil – 300 W

Nº de carreras en vacío – 1000-3200 spm

Cortes sesgados hasta – 45°

Carrera – 19 mm

Ajuste pendular – 4 Etapas

Max. profundidad de corte en
madera/acero/aluminio – 100/8/15 mm

Peso – 2 kg

Equipamiento de serie – Kitbox, 4 m de cable, segueta, dispositivo antiastillas, protector y caperuza



AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
WARRANTY - GARANTIE JAHRE



Modelo. STEP 90 X Designación. 4935 4129 10 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395192816

SIERRA DE CALAR DE POMO

Modelo: ST 800 XE

Características

- Motor de 705 W
- Sistema patentado FIXTEC para cambiar las seguetas en segundos
- Ajuste pendular en 4 posiciones
- Electrónica de velocidad variable
- Sistema antivibratorio AVS – para un uso más cómodo
- Diseño en línea del cuerpo del motor con empuñadura integrada para un cómodo agarre
- Conexión para aspiración del polvo
- El dispositivo de extracción de polvo mantiene la línea de corte limpia, para una mayor precisión
- La defensa puede moverse hacia atrás para cortar cerca de los bordes de manera precisa para los cortes a inglete de 45°

Especificaciones

Potencia absorbida – 705 W
 Potencia útil – 385 W
 Nº de carreras en vacío – 600–2700 spm
 Cortes sesgados hasta – 45°
 Carrera – 26 mm
 Ajuste pendular – 4 Etapas
 Max. profundidad de corte en madera/acero/aluminio – 110/10/25 mm
 Peso – 2,3 kg

Equipamiento de serie – Kitbox, 4 m de cable, seguetas, dispositivo antiastillas, protector y caperuza



AEG 3 ANNÉES
 YEARS
 JAHRE
 WARRANTY - GARANTIE



Modelo. ST 800 XE Designación. 4935 4129 50 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395192892

SIERRA DE CALAR CON EMPUÑADURA CERRADA

Modelo: STEP 1200 BX

Características

- Potente motor de 600 W
- Sistema patentado FIXTEC para cambiar las seguetas en segundos
- Ajuste pendular en 4 posiciones
- Electrónica de velocidad variable
- Sistema antivibratorio AVS – para un uso más cómodo
- Diseño ergonómico de la empuñadura superior para un cómodo uso
- Conexión para aspiración del polvo
- El dispositivo de soplado de virutas mantiene la línea de corte limpia, para una mayor precisión
- La defensa puede moverse hacia atrás para cortar cerca de los bordes de manera precisa para los cortes a inglete de 45°

Especificaciones

Potencia absorbida – 600 W
 Potencia útil – 300 W
 Nº de carreras en vacío – 500–3000 spm
 Cortes sesgados hasta – 45°
 Carrera – 26 mm
 Ajuste pendular – 4 Etapas
 Max. profundidad de corte en madera/acero/aluminio – 110/10/30 mm
 Peso – 2,4 kg

Equipamiento de serie – Kitbox, 4 m de cable, seguetas, dispositivo antiastillas, protector caperuza y adaptador de aspiración



AEG 3 ANNÉES
 YEARS
 JAHRE
 WARRANTY - GARANTIE



Modelo. STEP 1200 BX Designación. 4935 4128 19 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395192694

SIERRA DE CALAR DE POMO

Modelo: STEP 1200 XE

Características

- Potente motor de 600 W
- Sistema patentado FIXTEC para cambiar las seguetas en segundos
- Ajuste pendular en 4 posiciones
- Electrónica de velocidad variable
- Sistema antivibratorio AVS – para un uso más cómodo
- Diseño en línea del cuerpo del motor con empuñadura integrada para un cómodo agarre
- Conexión para aspiración del polvo
- El dispositivo de soplado de virutas mantiene la línea de corte limpia, para una mayor precisión
- La defensa puede moverse hacia atrás para cortar cerca de los bordes de manera precisa para los cortes a inglete de 45°

Especificaciones

Potencia absorbida – 730 W
 Potencia útil – 370 W
 Nº de carreras en vacío – 500–3000 spm
 Cortes sesgados hasta – 45°
 Carrera – 26 mm
 Ajuste pendular – 4 Etapas
 Max. profundidad de corte en madera/acero/aluminio – 135/10/30 mm
 Peso – 2,4 kg

Equipamiento de serie – Kitbox, 4 m de cable, seguetas, dispositivo antiastillas, protector caperuza y adaptador de aspiración



AEG 3 ANNÉES
 YEARS
 JAHRE
 WARRANTY - GARANTIE



Modelo. STEP 1200 XE Designación. 4935 4128 78 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395192762

SIERRA MULTIFUNCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN

Modelo: MBS 30 Turbo



Rail Guía 1,4 m
Designación. 4932 3525 58
Código EAN. 4002395372164



La única con absorción de polvo incorporada – patente pendiente

Características

- 75% de eficacia en absorción del polvo – ¡la mejor de su clase!
- Se suministra completo con todos los componentes para recoger el polvo.
- Ajuste de altura – para un ajuste preciso de la profundidad
- Potente motor de 1010 W para cortar una amplia gama de materiales rápida y fácilmente.
- Diseño ergonómico del motor integrado, bien equilibrado óptimo para numerosas aplicaciones.
- Caja de engranajes sellada totalmente para trabajar en ambientes polvorientos
- Protección y base de magnesio para un trabajo menos fatigoso en aplicaciones de larga duración
- Bloqueo del eje para un cambio fácil y rápido del disco

Equipamiento de serie – Disco Premium de 6 dientes de fibra de cemento, Disco Premium de 40 dientes para cortes precisos en Madera, disco de diamante para azulejos, granito, cerámica, cubierta y abrazadera para trabajar sin polvo (para cubo de 10 l), manguera de 2,60 m para extracción de polvo, segunda tuerca para disco de diamante, protección, llave allen para un cambio rápido del disco. Se suministra en caja.

Especificaciones

Potencia absorbida – 1010 W
Potencia útil – 450 W
Velocidad en vacío – 9000 rpm
Profundidad de corte 90°/45° – 31/26 mm
Diam. Disco/interior – 127/20 mm
Peso – 3,4 kg

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE



Modelo. MBS 30 Turbo Designación. 4935 4118 20 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395193240

SIERRA DE INMERSIÓN


Modelo: TS 55 E

Características

- Acción suave de inmersión para un corte preciso
- Capacidad de corte de 55 mm (50 mm con el carril-guía)
- Capacidad de inglete: 0-45°
- Se puede utilizar con las guías estándar
- Empuñadura softgrip para un mayor confort

Especificaciones

Potencia absorbida – 1500 W
Potencia útil – 690 W
Velocidad en vacío – 1400-5500 rpm
Cortes sesgados hasta – 45°
Max. Profundidad de corte 90° – 55 mm
Max. Profundidad de corte 45° – 50 mm
Diam. Disco/interior – 160/20 mm
Peso – 4,6 kg



Rail Guía 1,4 m
Designación. 4932 3525 58
Código EAN. 4002395372164



Equipamiento de serie – 4 m de cable, disco de 48 dientes TCT, llave y maletín

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE

NEW



Modelo. TS 55 E Designación. 4935 4192 90 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395133130

SIERRA CIRCULAR DE 165 MM

Modelo: KS 55 C

Características

- Potente motor de 1200 W
- 0-50° Capacidad bisel con anclajes a 45°
- Zapata de alto rendimiento para mayor durabilidad
- Acceso externo a las escobillas para un cambio fácil de las mismas
- Aspiración de polvo integrada mantiene limpia la línea de corte para mayor precisión
- Empuñadura Softgrip para un mayor confort

Equipamiento de serie – Bolsa de transporte, 4 m de cable, guía paralela, disco TCT de 24 dientes, llave

Especificaciones

Potencia absorbida – 1200 W
 Potencia útil – 611 W
 Velocidad en vacío – 6100 rpm
 Ángulo – 0-50°
 Profundidad de corte 90/45/50° – 54/45/38mm
 Diam. Disco/interior – 165/20 mm
 Peso – 3,7 kg

Adaptador para fijar la sierra al carril guía
 Designación. 4931 4165 18
 Código EAN. 4002395828807



Rail Guía 1,4 m
 Designación. 4932 3525 58
 Código EAN. 4002395372164

AEG 3 ANNÉES
 YEARS
 JAHRE
 WARRANTY - GARANTIE



Modelo. KS 55 C. Designación. 4935 4118 30 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395193141

SIERRA CIRCULAR DE 185 MM

Modelo: KS 66 C

Características

- Potente motor de 1600 W para aplicaciones heavy duty
- 56° Capacidad bisel con bloqueos a 45°
- Protector inferior y superior de magnesio ofrece un peso ligero y gran rendimiento
- Acceso externo a las escobillas para un cambio fácil de las mismas
- Aspiración de polvo integrada mantiene limpia la línea de corte para mayor precisión
- Empuñadura Softgrip para un mayor confort

Equipamiento de serie – Bolsa de transporte, 4 m de cable, guía paralela, disco TCT de 24 dientes, llave

Especificaciones

Potencia absorbida – 1600 W
 Potencia útil – 765 W
 Velocidad en vacío – 5800 rpm
 Ángulo – 56°
 Profundidad de corte 90/45/56° – 61/49/35 mm
 Diam. Disco/interior – 185/30 mm
 Peso – 4,8 kg



Rail Guía 1,4 m
 Designación. 4932 3525 58
 Código EAN. 4002395372164

AEG 3 ANNÉES
 YEARS
 JAHRE
 WARRANTY - GARANTIE



Modelo. KS 66 C. Designación. 4935 4118 40 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395193172



SIERRA DE SABLE

Modelo: US 400 XE

Características

- Diseño innovador para espacios reducidos
- Diseño extremadamente compacto
- Extraordinario equilibrio para trabajar con una sola mano
- 3500 carreras por minuto y 13 mm de longitud de corte para cortes rápidos
- FIXTEC – para un cambio de seguetas fácil, rápido y sin herramientas
- LED integrado
- Gatillo con velocidad variable

Equipamiento de serie – Bolsa de transporte, 4 m de cable, 3 seguetas

Especificaciones

Potencia absorbida – 400 W
 Nº de carreras en vacío – 0–3500 spm
 Carrera – 13 mm
 Peso – 1,7 kg



AEG 3 ANNÉES
 YEARS
 JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



Modelo. US 400 XE Designación. 4935 4118 14 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395193219

SIERRA DE SABLE

Modelo: US 900 XE

Características

- Potente motor de 900 W, para cortes rápidos en variedad de materiales
- Función pendular con 19 mm de carrera, para una mayor potencia y rapidez durante el corte
- Regulación de velocidad de 0–3500 spm, especialmente necesario para materiales sensibles al calor
- FIXTEC – cambio rápido y sencillo de la segqueta sin necesidad de herramienta
- 24% más ligera que otras sierras, para un mayor control
- Inserción de la segqueta con una sola mano
- Empuñadura Soft-grip muy ergonómica

Equipamiento de serie – Bolsa de transporte, 4 m de cable, 3 seguetas

Especificaciones

Potencia absorbida – 900 W
 Nº de carreras en vacío – 0–3500 spm
 Carrera – 19 mm
 Peso – 2,9 kg



AEG 3 ANNÉES
 YEARS
 JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



Modelo. US 900 XE Designación. 4935 4196 10 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395193806

SIERRA DE SABLE

Modelo: US 1300 XE

Características

- Potente motor de 1300 W
- Control de velocidad variable, para un mayor control del corte y eficiencia
- Base ajustable mayor duración de la hoja
- Diseño ergonómico de empuñadura Softgrip para un uso más cómodo
- FIXTEC – para un cambio de seguetas fácil, rápido y sin herramientas
- Las seguetas pueden ser giradas a 180°, para una variedad de aplicaciones

Equipamiento de serie – Bolsa de transporte, 4 m de cable, 2 seguetas

Especificaciones

Potencia absorbida – 1300 W
 Nº de carreras en vacío – 0–2800 spm
 Carrera – 30 mm
 Peso – 3,8 kg



AEG 3 ANNÉES
 YEARS
 JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



Modelo. US 1300 XE Designación. 4935 4132 35 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395197675

LIJADORA ROTORBITAL

Modelo: EX 125 ES

Características

- Control de velocidad variable – ideal para trabajos de precisión
- Ideal para trabajar en espacios reducidos y en techos
- Arranque suave y freno del plato, para un trabajo libre de arañazos
- Diseño compacto y ergonómico
- Gatillo deslizante y sellado para mayor durabilidad
- Extracción de polvo con bolsa de polvo ó aspirador

Equipamiento de serie – 4 m de cable, 3 hojas de lija (grano 80, 120 y 180) y bolsa para el polvo

Especificaciones

Potencia absorbida – 300 W
 Velocidad en vacío – 7000–15.000 rpm
 Nº de oscilaciones – 14.000–30.000 rpm
 Diámetro de oscilación – 2 mm
 Tamaño placa lijado – 125 mm
 Peso – 1,5 kg



AEG 3 ANNÉES
 YEARS JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



Modelo. EX 125 ES Designación. 4935 4161 00 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395129799

LIJADORA ROTORBITAL

Modelo: EX 150 E

Características

- Modo doble de la acción orbital para un mejor control durante el lijado
- Control de velocidad variable – ideal para trabajos de precisión
- Arranque suave y freno del plato, para un trabajo libre de arañazos
- Gatillo deslizante y sellado para mayor durabilidad
- Extracción de polvo con bolsa de polvo ó aspirador
- Construcción metálica para una mayor resistencia y durabilidad

Equipamiento de serie – 4 m de cable, 3 lijas de grano 80, bolsa para el polvo y empuñadura de pomo

Especificaciones

Potencia absorbida – 440 W
 Velocidad en vacío – 4000–10.000 rpm
 Nº de oscilaciones – 8000–20.000 rpm
 Diámetro de oscilación – 3,2/6,4 mm
 Tamaño placa lijado – 150 mm
 Peso – 2,8 kg



AEG 3 ANNÉES
 YEARS JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



Modelo. EX 150 E Designación. 4935 4132 00 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395197606

LIJADORA DELTA

Modelo: FDS 140

Características

- Lijadora extremadamente compacta de 280 W
- Ideal para trabajar en espacios reducidos y en techos
- Base delta de doble cara
- Gancho de fijación de liberación rápida para un cambio fácil de la lija.
- Extracción de polvo con bolsa o aspirador
- Empuñadura Soft-grip
- Doble sistema de fijación: Velcro y abrazadera

Equipamiento de serie – 4 m de cable, 3 hojas de lija (grano 60, 80 y 120), base delta, bolsa para el polvo

Especificaciones

Potencia absorbida – 280 W
 Velocidad en vacío – 15.000 rpm
 Oscillation rate – 20.000 opm
 Oscillation diameter – 1,6 mm
 Sanding pad size – 115 x 140 mm
 Peso – 1,5 kg



AEG 3 ANNÉES
 YEARS JAHRE
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE

NEW



Modelo. FDS 140 Designación. 4935 4160 90 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395129768

LIJADORA DE 1/2 HOJA

Modelo: FS 280

Características

- Potente motor de 440 W
- Velocidad variable para un óptimo control
- Doble sistema de fijación: Velcro y abrazadera
- Extracción de polvo, con bolsa para el polvo y sistema de absorción

Especificaciones

Potencia absorbida – 440 W
 N° de oscilaciones – 14.000–26.000 rpm
 Superficie de lijas – 115 x 280 mm
 Peso – 3,0 kg



AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 WARRANTY - GARANTIE JAHRE

NEW



Equipamiento de serie – 4 m de cable, 3 hojas de lija (gr.80,120 y 240), placa de lijado, bolsa para el polvo y empuñadura de pomo

Modelo. FS 280 Designación. 4935 4192 80 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395133116

LIJADORA DE BANDA

Modelo: HBS 1000 E

Características

- Potente motor de 1010 W
- Velocidad variable, para un mayor control y resultados óptimos
- Sistema de cambio fácil y sin herramientas de la banda de lija
- Escobillas accesibles externamente, para una fácil sustitución
- Rueda de control para un ajuste preciso de la alineación de la banda
- Diseño compacto, ideal para lijar cerca de bordes
- Construcción metálica para una mayor resistencia y durabilidad
- Extracción de polvo con bolsa de polvo ó aspirador

Especificaciones

Potencia absorbida – 1010 W
 Longitud de banda – 533 mm
 Velocidad de la banda – 240–450 m/min
 Superficie de lijas – 75 x 145 mm
 Ancho de banda – 75 mm
 Peso – 5,1 kg



AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 WARRANTY - GARANTIE JAHRE



Equipamiento de serie – Kitbox, 4 m de cable, lija grano 80, bolsa para el polvo empuñadura de pomo

Modelo. HBS 1000 E Designación. 4935 4132 05 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395197613

LIJADORA DE BANDA

Modelo: BBSE 1100

Características

- Potente motor de 1100 W
- Gran superficie de lijado 100 x 140
- Preselección electrónica de la velocidad de la banda
- Rueda de control para un ajuste preciso de la alineación de la banda
- Extracción de polvo con bolsa de polvo ó aspirador

Especificaciones

Potencia absorbida – 1100 W
 Longitud de banda – 560 mm
 Velocidad de la banda – 230–400 m/min
 Superficie de lijas – 100 x 140 mm
 Ancho de banda – 100 mm
 Peso – 5,0 kg



AEG 3 ANNÉES
 POWERTOOLS YEARS
 WARRANTY - GARANTIE JAHRE



Equipamiento de serie – Kitbox, 4 m de cable, lija grano 100, bolsa para el polvo

Modelo. BBSE 1100 Designación. 4935 4135 30 Versión. 220–240 V Código EAN. 4002395199037

SIERRA DE MESA

Modelo: TS 250 K

Características

- 4800 rpm para cortes precisos sin esfuerzo
- Capacidad de corte de 90 mm (53 mm a 45°)
- Guía paralela con fijación doble: gran estabilidad y precisión
- Protección contra sobrecarga, para una mayor durabilidad
- Arranque suave
- Extensión integrada; hasta 645 mm
- Soporte plegable con ruedas y ajuste de altura para transportar y guardar fácilmente
- Almacen integrado para herramientas y accesorios

Especificaciones

Potencia absorbida	1800 W
Diámetro de disco	254 x 30 mm
Velocidad en vacío	4800 rpm
Capacidad de inglete (dch/izda)	45°
Profundidad de corte 90/45°	90/62 mm
Peso	41,0 kg

Equipamiento de serie – Disco TCT de 36 dientes, guía paralela, guía de corte de inglete, soporte plegable con ruedas, varilla de empuje y llave inglesa



AEG 3 ANNIÉS
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARENTE GARANTIE

NEW

1800
W

Modelo. TS 250 K Designación. 4935 4192 65 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395133093



INGLETADORA TELESCÓPICA

Modelo: PS 305 DG

Características

- Potente motor de 1800 W a 4400 rpm
- Gran capacidad de corte hasta 343 mm x 111 mm a 90°
- Doble bisel 0-47° a izquierda y derecha
- Ingletes a 60° izquierda y derecha
- Fabricación dura para uso industrial.
- Sistema de sujeción para ajuste y bloqueo

Especificaciones

Potencia absorbida – 1800 W

Diámetro de disco – 305 x 30 mm

Velocidad en vacío – 4400 rpm

Capacidad de corte a inglete

(dcha/izda) – 60°

Profundidad de corte – 111 mm

Capacidad máx. corte – 343 mm

Peso – 31,0 kg

Equipamiento de serie – Disco de 305 mm. 60 dientes


AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
 WARRANTY - GARANTIE


Modelo. PS 305 DG Designación. 4935 4115 70 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395126002

BANCO UNIVERSAL PARA INGLETADORA

Modelo: PSU 2500

Características

- Extensible a 2,5 m
- Pliegues en el medio para un fácil transporte y almacenaje
- Construcción ligera para un fácil transporte
- Máximo peso de carga – 250,0 kg



Modelo. PSU 2500 Designación. 4935 4115 85 Código EAN. 4002395129621

BANCO DE TRABAJO

Modelo: AU 1000

Características

- Mordaza accionada con el pie, podemos fijar la pieza de trabajo con ambas manos mientras accionamos la mordaza con el pie
- Mordaza deslizante reversible
- Base trípode para una estabilidad óptima en todos los terrenos



NEW

Modelo. AU 1000 Designación. 4935 4199 00 Código EAN. 4002395131518

ASPIRADOR 25 L Modelo: AP 250 ECP



Equipamiento de serie – Adaptador para herramienta, manguera corta, 2 extensiones de manguera tobera para suelo, tobera para ranuras, filtro plegado y bolsa

ASPIRADOR 30 L Modelo: AP 300 ELCP



Equipamiento de serie – Adaptador para herramienta, manguera corta, 2 extensiones de manguera tobera para suelo, tobera para ranuras, filtro plegado, bolsa y caja de accesorios

Producto	Especificaciones	Características	Aplicación	E. Nr. 4935-	Código EAN 4002395
AP 250 ECP	<p>Potencia max. – 1400 W</p> <p>Volumen del aire – 3600 L/min</p> <p>Potencia de aspiración – 190 mbar</p> <p>Capacidad del contenedor – 25 L</p> <p>Diám. Manguera aspiración / largo – 32 mm x 3,5 m</p> <p>Peso – 6,0 kg</p>	<p>Sistema CLEAR-PRESS de limpieza de filtro</p> <p>Limpieza húmedo/seco</p> <p>Protección contra exceso de llenado húmedo</p> <p>Sistema Click – fácil cambio de accesorios</p> <p>Doble filtro plegado y bolsa para desechos</p>	<p>Aspiración polvo seco y húmedo en exteriores,</p> <p>limpieza de líquidos,</p> <p>limpieza general</p>	411880	131051
AP 300 ELCP	<p>Potencia max. – 1500 W</p> <p>Volumen del aire – 3700 L/min</p> <p>Potencia de aspiración – 250 mbar</p> <p>Capacidad del contenedor – 30 L</p> <p>Diám. Manguera aspiración / largo – 32 mm x 3,5 m</p> <p>Peso – 10,0 kg</p> <p>Tipo de polvo – L</p> <p>Standard Mak-factor > 1 mg/m³</p>	<p>Sistema CLEAR-PRESS de limpieza de filtro</p> <p>Cartucho PET</p> <p>Conexión automática cuando se conecta a una herramienta</p> <p>Clase de polvo L, para polvo de categoría hasta 1 mg/m³</p> <p>Bajo ruido para una limpieza silenciosa</p> <p>Limpieza húmedo/seco</p> <p>Doble filtro plegado y bolsa para desechos</p>	<p>Aspiración polvo seco y húmedo en exteriores,</p> <p>limpieza de líquidos,</p> <p>limpieza general</p>	411890	131068

LA VERDADERA POTENCIA DE ASPIRACIÓN

EXPLICACION DEL SISTEMA DE LIMPIEZA DEL FILTRO CLEAR-PRESS:



Accesorios	AP 250 ECP	AP 300 ELCP	E. Nr. 4932-	Código EAN 4002395
Filtro cartucho	•		352303	369621
Filtro cartucho		•	352304	369638
Bolsa filtro: 5 uds. (4 bolsas de plástico, 1 bolsa de tela, 1 bolsa para líquidos con banda de goma)	•		352306	369652
Bolsa filtro: 5 uds x bolsa de plástico. Capacidad 30 l.		•	352307	369669
Manguera de extensión, antiestática 4 m largo 36 diámetro con adaptador para herramienta		•	352311	369706
Manguera de extensión. 3,5 m largo 32 mm diámetro con adaptador para máquinas	•	•	352312	369713

DECAPADOR

Modelo: PT 560

Características

- Pistola de Aire Caliente de 1500 W con 2 ajustes de temperatura (300°/ 560°)
- Robusto ventilador para uso continuo
- Base antideslizante para uso estacionario

Especificaciones

Potencia absorbida - 1500 W
Caudal de aire - 400/450 l/min
Rango de temperatura - 300/560° C
Peso - 0,6 kg



AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE



1500
W

Modelo. PT 560 Designación. 4935 4135 50 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395199426

DECAPADOR

Modelo: PT 600 EC SET

Características

- 2000 W
- Electrónica con control de sensor de temperatura para ajustes variables de temperatura de 90° a 600°
- Robusto ventilador para uso continuo
- Base antideslizante para uso estacionario

Especificaciones

Potencia absorbida - 2000 W
Caudal de aire - 300/500 l/min
Rango de temperatura - 90-600° C
Peso - 0,6 kg



AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
JAHRE WARRANTY - GARANTIE



2000
W



Equipamiento de serie - Tobera plana, tobera reflectora, tobera omnidireccional de 12 mm y kitbox

Modelo. PT 600 EC SET Designación. 4935 4135 80 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395192595

Modelo. PT 600 EC (no Equipamiento de serie) Designación. 4935 4135 75 Versión. 220-240 V Código EAN. 4002395192588



Set de puntas de atornillar COLDfire de 40 piezas

El Coldfire es un tratamiento de endurecimiento especial, para la fabricación de metales más fuertes, duros y duraderos.
40% más resistente – las puntas mantienen su forma y aceptan pares de apriete más altos.
45% más duraderas – que las puntas estándar.

COLDfire®
Cryogenically Treated



Uds. Descripción							E. Nr. 4932-	Código EAN. 4002395-			
25 mm largo							352255	369140			
1	PH 1	2	PZ 3	1	0,6 x 4,5	1			TX 7	2	TX 20
2	PH 2	1	Hex 3	1	0,8 x 5,5	1			TX 8	2	TX 25
1	PH 3	1	Hex 4	1	1,0 x 5,5	1			TX 9	1	TX 30
2	PZ 1	1	Hex 5	1	1,2 x 6,5	2			TX 10	1	TX 40
2	PZ 2	1	Hex 6	1	TX 6	2			TX 15		
50 mm largo											
1	PH 1	1	PZ 1	1	TX 10	1			TX 20	Portapuntas magnético con inserción hex 1/4"	
1	PH 2	1	PZ 2	1	TX 15						

Set de puntas de atornillar de impacto de 28 piezas



25 mm largo							352530	371884		
2	PH 2	2	PZ 3	2	Hex 6	2			TX 25	
2	PH 3	2	Hex 4	2	TX 15	2			TX 30	
3	PZ 2	2	Hex 5	2	TX 20	2			TX 40	
Llave de vaso										
1	6 mm	1	8 mm	Portapuntas magnético con inserción hex 1/4"						

Set de puntas de atornillar Mega-Bit de 33 piezas – incluye mango para atornillar



25 mm largo							399501	361212			
1	SL 0,6 x 4,5	1	PH 3	1	Hex 5	1			TX 9	1	TX 30
1	SL 0,8 x 5,5	1	PZ 1	1	Hex 6	1			TX 10	1	TX 40
1	SL 1,0 x 5,5	2	PZ 2	1	TX 5	1			TX 15	Portapuntas magnético con inserción hex 1/4"	
1	SL 1,2 x 6,5	1	PZ 3	1	TX 6	1			TX 20		
1	PH 1	1	Hex 3	1	TX 7	1			TX 25		
2	PH 2	1	Hex 4	1	TX 8	1			TX 27		
Llave de vaso magnética											
1	8 mm	1	10 mm	1	13 mm	Atornillador manual magnético con trinquete de 3 etapas					

Set de puntas de atornillar Profi-bit de 17 piezas – de 25 mm de largo



1	SL 0,8 x 5,5	2	PH 2	2	PZ 2	1	TX 15	1	TX 30
1	SL 1,2 x 6,5	1	PH 3	1	PZ 3	1	TX 20	1	TX 40
1	PH 1	1	PZ 1	1	TX 10	1	TX 25	Portapuntas magnético con inserción hex 1/4"	

Set de puntas de atornillar Maxi-Bit de 10 piezas – de 25 mm de largo



1	SL 0,6 x 4,5	1	PH 1	1	PZ 1	Portapuntas magnético con inserción hex 1/4"			
1	SL 0,8 x 5,5	1	PH 2	1	PZ 2	399493	361151		
1	SL 1,5 x 6,5	1	PH 3	1	PZ 3				

Power set de 8 piezas- Brocas SDS-Plus



Brocas de 110 mm			Brocas de 160 mm			352236	368952
1	5 mm	1	8 mm	2	6 mm		
1	6 mm			1	8 mm	1	12 mm

Set de brocas Maxi-Mix de 18 piezas – Brocas para madera, metal y mampostería



Uds. Descripción

E. Nr. 4932- Código EAN. 4002395-

Brocas para piedra		Brocas HSS-R		Brocas para madera		352463	371228
1	3 mm	1	3 mm	1	3 mm		
1	4 mm	1	4 mm	1	4 mm		
1	5 mm	1	5 mm	1	5 mm		
1	6 mm	1	6 mm	1	6 mm		
1	8 mm	1	8 mm	1	8 mm		
1	10 mm	1	10 mm	1	10 mm		

Set de 19 piezas Profi Box – Brocas HSS R-DIN 338



1	1 mm	1	3 mm	1	5 mm	1	7 mm	1	9 mm	352459	371181
1	1,5 mm	1	3,5 mm	1	5,5 mm	1	7,5 mm	1	9,5 mm		
1	2 mm	1	4 mm	1	6 mm	1	8 mm	1	10 mm		
1	2,5 mm	1	4,5 mm	1	6,5 mm	1	8,5 mm				

Set de 19 piezas Profi Box – Brocas HSS G-DIN 338



1	1 mm	1	3 mm	1	5 mm	1	7 mm	1	9 mm	352461	371204
1	1,5 mm	1	3,5 mm	1	5,5 mm	1	7,5 mm	1	9,5 mm		
1	2 mm	1	4 mm	1	6 mm	1	8 mm	1	10 mm		
1	2,5 mm	1	4,5 mm	1	6,5 mm	1	8,5 mm				

Power set de 19 piezas – Brocas HSS R-DIN 338



1	2 mm	2	3,5 mm	2	5 mm	1	8 mm	352241	369003
2	2,5 mm	2	4 mm	2	6 mm	1	9 mm		
2	3 mm	2	4,5 mm	1	7 mm	1	10 mm		

Power set de 19 piezas – Brocas HSS G-DIN 338



1	2 mm	2	3,5 mm	2	5 mm	1	8 mm	352243	369027
2	2,5 mm	2	4 mm	2	6 mm	1	9 mm		
2	3 mm	2	4,5 mm	1	7 mm	1	10 mm		

Power set de 19 piezas – Brocas HSS Titanio DIN 338



1	2 mm	2	3,5 mm	2	5 mm	1	8 mm	352245	369041
2	2,5 mm	2	4 mm	2	6 mm	1	9 mm		
2	3 mm	2	4,5 mm	1	7 mm	1	10 mm		

Set de 8 piezas – Brocas cilíndricas de madera



1	3 mm	1	5 mm	1	7 mm	1	9 mm	352247	369065
1	4 mm	1	6 mm	1	8 mm	1	10 mm		

Set de 10 piezas – Brocas para mampostería



1	4 mm	1	5,5 mm	1	7 mm	1	9 mm	352239	368983
1	5 mm	2	6 mm	2	8 mm	1	10 mm		


MultiMix – set de 75 piezas de taladrado y atornillado



Uds.	Descripción						E. Nr.	Código EAN.	
							4932-	4002395-	
25 mm largo									
1	PH 0	3	PZ 2	1	TX 10	1	Hex 4	1	SL 6
1	PH 1	1	PZ 3	1	TX 15	1	Hex 5	1	SL 7
3	PH 2	1	SQ 1	1	TX 20	1	Hex 6	1	SL 8
1	PH 3	1	SQ 2	1	TX 25	1	SL 3	Portapuntas magnético con inserción hex 1/4"	
1	PZ 0	1	SQ 3	1	TX 30	1	SL 4		
1	PZ 1			1	TX 40	1	SL 5		
50 mm largo			Llaves de vaso		Brocas para metal HSS-R DIN 338				
1	PH 2	1	5 mm	1	12 mm	2	1 mm	1	3,5 mm
1	PZ 2	1	6 mm			1	1,5 mm	1	4 mm
1	SL 4	1	7 mm			1	2 mm		
1	SL 6	1	8 mm			1	2,5 mm		
1	SL 8	1	10 mm			1	3 mm		
Broca cilíndrica de madera									
3	3 mm	2	5 mm	1	7 mm	1	10 mm	Avellanadora con inserción Hex 1/4"	
3	4 mm	1	6 mm	1	8 mm				
Brocas para mampostería									
1	4 mm	1	5,5 mm	1	6,5 mm	1	8 mm	1	12 mm
1	5 mm	3	6 mm	2	7 mm	1	10 mm		

352670 373284

Roll Mat – set de 100 piezas de taladrado y atornillado



25 mm largo										
3	SL 0,6 x 4,5	5	PH 2	3	PZ 3	5	TX 25	2	Hex 4	
3	SL 0,8 x 5,5	3	PH 3	3	TX 10	3	TX 30	2	Hex 5	
3	SL 1,2 x 5,5	5	PZ 1	5	TX 15	3	TX 40	2	Hex 6	
3	PH 1	5	PZ 2	5	TX 20	2	Hex 3	Portapuntas magnético con inserción hex 1/4"		
50 mm largo										
1	SL 0,6 x 4,5	1	PH 1	1	PZ 1	1	TX 20			
1	SL 0,8 x 5,5	1	PH 2	2	PZ 2	1	TX 25			
1	SL 1,2 x 6,5	1	PH 3	1	PZ 3	1	TX 30			
Brocas para mampostería										
1	4 mm	1	5,5 mm	1	7 mm					
1	5 mm	1	6 mm	1	8 mm					
Brocas pala		Llaves de vaso		Brocas para metal HSS-R DIN 338		Broca cilíndrica de madera				
1	20 mm	1	6 mm	1	3 mm	1	3 mm			
1	25 mm	1	5/16"	1	4 mm	1	4 mm			
1	32 mm	1	8 mm	1	5 mm	1	5 mm			
		1	10 mm	1	6 mm	1	6 mm			

352683 373413

Power Set de 35 piezas de taladrado y atornillado



Brocas HSS-G									
1	2	1	3	1	3,5	1	4,5	1	8
1	2,5	1	3,2	1	4	1	6	1	10
25 mm largo									
2	PH 1	2	PZ 1	2	TX 10	2	TX 25	Portapuntas magnético con inserción hex 1/4"	
2	PH 2	2	PZ 2	2	TX 15	1	TX 30		
2	PH 3	2	PZ 3	2	TX 20	1	TX 40		
50 mm largo									
1	PH 2	1	PZ 2						

352249 369089

Power Set de 50 piezas de seguetas para madera y metal



Seguetas para madera			Seguetas para metal			E. Nr.	Código EAN.
10	T 144 D		10	T 101 B		352253	369126
			15	T 118 A			
					15	T 118 B	

SEGUETAS PARA MADERA / PLÁSTICO / METAL

Longitud seguela (dentado) mm Espacio entre dientes mm	Nº. Ref.	Cantidad	Aplicación	PROFUNDIDAD DE CORTE (mm)							E. Nr. 4932-	Código EAN. 4002395-	
				5 - 60	-	-	< 40	-	-	-			
3521 44 AEG													
75	3	T 111 C	5	Cortes vastos	5 - 60	-	-	< 40	-	-	-	352144	367979
3521 45 AEG													
50	1,35	T 101 A0	5	Cortes rápidos, limpios y en curva	< 20	-	< 20	< 15	-	-	-	352145	367986
3521 46 AEG													
75	4	T 244 D	5	Cortes vastos y en curva	< 60	-	-	-	-	-	-	352146	367993
3521 47 AEG													
75	4	T 144 D	5	Cortes rápidos y vastos	< 60	-	-	-	-	-	-	352147	368006
3521 48 AEG													
75	2,5	T 101 B	5	Cortes muy limpios sin astillas	< 30	< 60	-	< 30	-	-	-	352148	368013
3521 49 AEG													
75	4	T 101 D	5	Cortes limpios, rápidos sin astillas	< 60	< 60	-	< 45	-	-	-	352149	368020
3521 50 AEG													
55	1,2	T 118 A	5	Para placas de metal fino	-	-	-	-	1,5 - 4	1,5 - 4	-	352150	368037
3521 51 AEG													
55	2	T 118 B	5	Cortes vastos en metal	-	-	-	-	3 - 6	3 - 6	3 - 10	352151	368044
Set de 12 piezas en estuche													
Adecuado para aplicaciones en madera, cortes de encimeras, suelo laminado y metal											373494	349944	
Power Set de 50 piezas de seguetas para madera y metal													
10 x T 144 D, 15 x T 118 A, 10 x T 101 B, 15 x T 118 B											352253	369126	
Power Set de 50 piezas de seguetas para madera													
15 x T 144 D, 10 x T 101 A0, 10 x T 101 B, 15 x T 101 D											352251*	369102	

* hasta fin de existencias


SEGUETAS PARA MADERA / PLÁSTICOS / METAL

Longitud seguela (dentado) mm Espacio entre dientes mm	Nº. Ref.	Cantidad	Aplicación	E. Nr. 4932-	Código EAN. 4002395-	
150	2,5	S811H	3	Todo tipo de maderas, madera con clavos, cartón-yeso de 3-100 mm, metales no férricos, aluminio de 3-10 mm y tuberías de plástico.	318127	301959
150	4,2	S744D	2	Cortes rápidos de 6-100 mm.	323801	304240
150	4	S644D	2	Cortes rápidos para madera y plástico, por inmersión de 6-100 mm.	323800	304233
240	8,5	S1542K	2	Diseño especial de dientes templados, corte basto rápido, también para madera verde y leña, 20-180 mm.	323804	304271
300	4,2	S1344D	2	Cortes rápidos de tabloncillos grandes y plástico, cortes limpios, 6-250 mm.	323802	304257
150	1,4	S922EF	3	Para todo tipo de metales con grosor entre 1,5-4 mm.	354792	324477
150	1,8	S922BF	3	Para todo tipo de metales con grosor entre 3-10 mm.	354789	324446
230	Continuo	S1130R	2	Para materiales abrasivos, fibra de vidrio (poliésteres, exopis y melaminas), tubos de fundición.	373386	348817

BROCAS SDS-PLUS – 2 FILOS – SET DE 10


Dos pastillas de corte de carburo de gran calidad con un ángulo de 130°. Las pastillas de corte son introducidas profundamente en el cuerpo de la broca para aumentar su durabilidad. Dos espirales de desalajo con una geometría excelente de desalajo de material aumentando la velocidad de perforación y reduciendo la resistencia, fabricadas en Alemania

Ø mm	A mm	B mm	Cantidad	E. Nr. 4932-	Código EAN. 4002395-
5	110	50	10	352256	369157
5,5	110	50	10	352257	369164
6	110	50	10	352258	369171
6	160	100	10	352259	369188
7	160	100	10	352260	369195
8	110	50	10	352261	369201
8	160	100	10	352262	369218
8	210	150	10	352263	369225
10	160	100	10	352264	369232
10	210	150	10	352265	369249
10	260	200	10	352266	369256
12	160	100	10	352267	369263
12	210	150	10	352268	369270
Set de 8 brocas SDS-plus con Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm y Ø 6 (2 uds) / 8 / 10 / 12 x 160 mm				352236	368952
Set SDS-Plus básico con Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm, puntero y cincel plano				352653	373116




BROCAS SDS-MAX – 2 FILOS

Ø mm	A mm	B mm	Cantidad	E. Nr. 4932-	Código EAN. 4002395-
16	540	400	1	352687	373451
18	540	400	1	352688	373468
20	520	400	1	352689	373475
22	520	400	1	352690	373482
25	520	400	1	352691	373499
28	570	450	1	352692	373505
30	570	450	1	352693	373512
32	570	450	1	352694	373529




CINCELES SDS-PLUS

Descripción	A mm	B mm	Cantidad	E. Nr. 4932-	Código EAN. 4002395-
Puntero	200	-	1	352269	369287
Cincel plano	200	20	1	352270	369294
Cincel anchol	200	35	1	352271	369300
Set de 3 cinceles SDS-plus con un puntero, un cincel plano y 1 cincel anchol				352272	369317

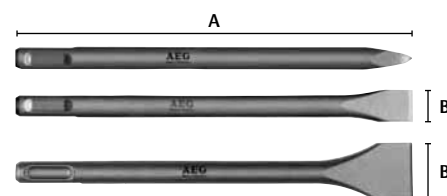

CINCELES SDS-MAX

Descripción	A mm	B mm	Cantidad	E. Nr. 4932-	Código EAN. 4002395-
Puntero	400	-	1	352685	373437
Cincel plano	400	25	1	352686	373444



SET DE FRESAS


Descripción	Cantidad	E. Nr. 4932-	Código EAN. 4002395-
Vástago 8 mm	12	354236	320639



BROCAS PARA MAMPOSTERÍA

Con punta de carburo de diamante terreno cortantes con ángulo de 130° – Para la perforación de ladrillo y bloques de hormigón celular


Ø mm	A mm	B mm	Cantidad	E. Nr. 4932-	Código EAN. 4002395-
4	75	40	1	363591	332410
5	85	50	1	363593	332434
5,5	85	50	1	363595	332458
6	100	60	1	363597	332472
6	150	85	1	367032	333967
7	100	60	1	363599	332496
8	120	80	1	363600	332502
8	200	135	1	363612	332366
10	120	80	1	363602	332526
10	200	135	1	363613	332373
12	150	85	1	363604	332540
Set de 10 brocas para mampostería con Ø 4 / 5 / 5,5 / 6 (2 uds) / 7 / 8 (2 uds) / 9 / 10 mm				352239	368983



ACCESORIOS DE ALTO RENDIMIENTO – CORONAS BIMETÁLICAS

Ø mm	Ø Pulgadas	E. Nr. 4932-	Código EAN. 4002395-	Ø mm	Ø Pulgadas	E. Nr. 4932-	Código EAN. 4002395-	Ø mm	Ø Pulgadas	E. Nr. 4932-	Código EAN. 4002395-
14	9/16	367244	335947	38	1 1/2	367257	336081	73	2 7/8	367272	336234
16	5/8	367245	335954	40	1 9/16	367258	336098	76	3	367273	336241
19	3/4	367247	335978	43	1 11/16	367259	336104	79	3 1/8	367274	336258
20	25/32	367248	335985	44	1 3/4	367260	336111	83	3 1/4	367275	336265
21	13/16	367249	335992	48	1 7/8	367262	336135	89	3 1/2	367277	336289
22	7/8	367250	336005	51	2	367263	336142	92	3 5/8	367278	336296
24	15/16	367251	336012	54	2 1/8	367265	336166	98	3 7/8	367280	336319
25	1	367252	336029	57	2 1/4	367266	336173	102	4	367281	336326
27	1 1/16	367253	336036	60	2 3/8	367267	336180	105	4 1/8	367282	336333
29	1 1/8	367289	336043	64	2 1/2	367268	336197	114	4 1/2	367284	336357
30	1 3/16	367254	336050	65	2 9/16	367269	336203	121	4 3/4	367285	336364
32	1 1/4	367255	336067	68	2 11/16	371580	345250	127	5	367286	336371
35	1 3/8	367256	336074	70	2 3/4	367271	336227	152	6	367288	336395

	E. Nr. 4932-	Código EAN. 4002395-
Husillo FIXTEC 5/8" x 18 → Hex 11 mm para coronas de Ø 32 – 152 mm.	367421	337422
Husillo para trabajos ligeros 1/2" x 20 → Hex 9 para coronas de Ø 14 – 30 mm.	367422	337439
Broca de centrado larga para utilizar con husillo 4932367421.	367423	337446
Broca de centrado larga para utilizar con husillo 4932367422.	367424	337453




CARRIL GUÍA

Descripción	E. Nr. 4932-	Código EAN. 4002395-
Carril guía GR 1400 – 1400 mm de largo. Se suministra con bolsa de transporte.		
Adaptador para fijar la guía a las siguientes máquinas: MBS 30: 4931 4118 18, KS 55 C (solo adecuado para máquinas fabricadas después de 6/2010) / KS 66 C (solo adecuado para máquinas fabricadas después de 8/2011): 4931 4165 18, CS 60: 4931 4165 18	352558	372164
Pieza de conexión: para combinar dos carriles guía juntos	352559	372171
Abrazadera: set de 2 abrazaderas, para fijar el carril guía a la pieza de trabajo	352560	372188





DISCOS PARA SIERRAS CIRCULARES

A mm	B mm	Número de dientes	Ancho de corte (mm)	Tablero de fibra de cemento	Tablero de partículas	MDF / tableros de fibra	Tableros laminados	Madera con- trachapada y tableros OSB	Plásticos	Placas de yeso	No ferrosos	Cortes limpios / finos	E. Nr. 4932-	Código EAN. 4002395-
① 127	20	6	1,8	✓						✓		✓	352534	371921
② 127	20	40	1,8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	352535	371938
160	20	48	2,2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	352868	375264
160	20	48	2,2						✓		✓	✓	352869	375271
③ 184	30	24	1,8		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	352874	375325





ACCESORIOS PARA MULTI-HERRAMIENTA BWS 12 C

Descripción	A mm	B mm	Uds.	E. Nr. 4932-	Código EAN. 4002395-
Cuchilla de inmersión bimetalica Aplicación: madera, metal, PVC, Cortes por inmersión en madera, acero, cobre, aluminio, perfiles de pequeñas dimensiones, PVC.	30	32	2	352613	372713
Cuchilla de inmersión Aplicación: madera y PVC Cortes por inmersión en madera blanda y dura, PVC Cortes al ras	34	40	2	352612	372706
Cuchilla de corte al ras Aplicación: madera, metal, PVC Cortes por inmersión en madera sólida Cortes al ras en madera Corte de acero, cobre, aluminio, tuberías de metal y perfiles de pequeñas dimensiones. Cortes a lo largo en tuberías de PVC	85	20	2	352614	372720
Rascador Aplicación: Quitar pegamentos, pinturas y adhesivos lacados, o restos de moquetas	50	28	2	352611	372690
Set de 20 piezas para multi-herramienta 2 cuchillas bimetalicas de 30 mm 1 cuchilla de 34 mm 1 cuchilla para corte al ras de 85 mm 1 raspador 5 hojas de lija grano 60 5 hojas de lija grano 80 5 hojas de lija grano 120			20	352610	372683



Descripción	Grit	AxB mm	Uds.	E. Nr. 4932-	Código EAN. 4002395-
Papel de lija – tipo Velcro Aplicación; madera, metal, PVC. Lijado de áreas pequeñas, p.e. esquinas, rincones, espacios reducidos, lijados de manchas, etc.	60	80x80	10	352671	373291
	80	80x80	10	352672	373307
	120	80x80	10	352673	373314
Placa de lijado		80x80	1	352429	370887



ACCESORIOS PARA PISTOLAS DE AIRE CALIENTE

Descripción	Uds.	E. Nr. 4932-	Código EAN. 4002395-
① Tobera plana	1	312435	300518
② Tobera redonda 12 mm diam.	1	312436	300525



ATTACHMENTS


Descripción	E. Nr. 4932-	Código EAN. 4002395-
<p>WB 1</p> <p>La solución para aplicaciones de atornillado en espacios reducidos.</p> <p>Mide solo 30 mm de alto, es ideal para trabajar en espacios pequeños.</p> <p>Válido para todas las herramientas. El vástago Hex 1/4" se fija directamente al portabrocas evitando que patine.</p> <p>Inserción magnética Hex 1/4". Acepta puntas estándar Hex 1/4"</p> <p>Gira 360°</p> <p>Calidad industrial, hasta 11 Nm de par y 400 min⁻¹.</p> <p>Engranajes de acero especial templado</p>	344312	312085
	 	
<p>Tuerca FIXTEC</p> <p>El cambio de disco más rápido nunca visto</p> <p>FIXTEC: cambio del disco en segundos, sin necesidad de herramientas.</p> <p>En 12 segundos puede cambiar el disco desgastado y colocar otro nuevo.</p> <p>Tiene 8 mm de grosor.</p> <p>Compatible con todas las amoladoras de hasta 150 mm de diámetro con eje estándar M14</p> <p>Con agujeros integrados para la llave, para quitar la tuerca con una llave estándar en caso de que la tuerca esté demasiado apretada.</p>	358225	325528
	 	
<p>Xtractor</p> <p>La solución ideal para la aspiración del polvo</p> <p>El Xtractor se puede utilizar con todos los aspiradores domésticos e industriales con diámetro de manguera de 26-41 mm.</p>	373501	351862
	 	

HOJAS ABRASIVAS – TIPO VELCRO

Discos perforados para madera, metal, pintura, lacas y yeso.

Tipo de grano: corindón, medio abierto. Aglomerante: resina artificial sobre papel especial de alta resistencia.

Descripción	Grano	A mm	B mm	Uds.	E. Nr. 4932-	Código EAN. 4002395-
Hojas de lijar	60	115	107	10	352420	370795
Hojas de lijar	80	115	107	10	352421	370801
Hojas de lijar	120	115	107	10	352422	370818
Hojas de lijar	240	115	107	10	352423	370825




HOJAS ABRASIVAS – TIPO ABRAZADERA

Discos perforados para madera, metal, pintura, lacas y yeso.


Tipo de grano: corindón, medio abierto. Aglomerante: resina artificial sobre papel especial de alta resistencia

Descripción	Grano	A mm	B mm	Uds.	E. Nr. 4932-	Código EAN. 4002395-
Hojas de lijar	60	115	140	10	352424	370832
Hojas de lijar	80	115	140	10	352425	370849
Hojas de lijar	120	115	140	10	352426	370856
Hojas de lijar	240	115	140	10	352427	370863



HOJAS ABRASIVAS DELTA – TIPO VELCRO

Descripción	Grano	A mm	B mm	Uds.	E. Nr. 4932-	Código EAN. 4002395-
Hojas de lijar	60	115	115	10	352925	375837
Hojas de lijar	80	115	115	10	352926	375844
Hojas de lijar	120	115	115	10	352927	375851
Hojas de lijar	240	115	115	10	352928	375868



PLACAS DE LIJADO

Descripción	Ø mm	Número de agujeros	E. Nr. 4932-	Código EAN. 4002395-
Placa de lijado para EX 125 ES compuesto con anillo de goma	125	8	352870	375288
Placa de lijado para EX 150 E compuesto con anillo de goma	150	6	352871	375295



ÍNDICE

HERRAMIENTAS A BATERÍA

18 V	10 – 14
BSB 18 LI TALADRO PERCUTOR HEAVY DUTY DE 18 V	10
BSB 18C LI TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR COMPACTO DE 18 V	10
BSB 18 G LI TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR 18 V	11
BS 18 G LI TALADRO/ATORNILLADOR 18 V	11
BS 18C LI TALADRO/ATORNILLADOR COMPACTO DE 18 V	12
BSS 18C LI LLAVE DE IMPACTO ULTRA COMPACTA DE 18 V	12
BBH 18 LI MARTILLO SIN CABLE DE 18 V	13
BUS 18 LI SIERRA DE SABLE PENDULAR DE 18 V	13
BKS 18 LI SIERRA CIRCULAR DE BATERIA DE 18 V	14
BST 18X-0 SIERRA DE CALAR HEAVY DUTY DE 18 V	14

14,4 V	15 – 16
BSB 14C LI TALADRO PERCUTOR / ATORNILLADOR COMPACTO DE 14,4 V	15
BSB 14 G LI TALADRO PERCUTOR / ATORNILLADOR DE 14,4 V	15
BS 14C LI TALADRO/ATORNILLADOR COMPACTO DE 14,4 V	16
BS 14 G LI TALADRO ATORNILLADOR DE 14,4 V	16

12 V	17 – 21
BSB 12 G NICD TALADRO PERCUTOR / ATORNILLADOR DE 12 V	17
BS 12 G NICD TALADRO ATORNILLADOR DE 12 V	17
BWS 12C LI MULTI-HERRAMIENTA DE 12 V	18 – 19
BS 12C2 LI TALADRO/ATORNILLADOR COMPACTO DE 12 V Y 2 VELOCIDADES	20
BS 12C LI TALADRO/ATORNILLADOR COMPACTO DE 12 V	21
BSS 12C LI LLAVE DE IMPACTO COMPACTA DE 12 V	21

3,6 V	23
SE 3.6 LI ATORNILLADOR RECTO DE 3,6 V	23

ESPECIALES	23
LÁMPARAS / LINTERNAS 12/14,4/18 V	23

BATERÍAS Y CARGADORES

BATERÍAS	24 – 25
L1830R 18 V LI-ION 3,0 AH	25
L1815R 18 V LI-ION 1,5 AH	25
L1430R 14,4 V LI-ION 3,0 AH	25
L1415R 14,4 V LI-ION 1,5 AH	25
M1430R 14,4 V NIMH 3,0 AH	25
B1415R 14,4 V NICD 1,4 AH	25
L1215 12 V LI-ION 1,5 AH	25
M1230R 12 V NIMH 3,0 AH	25
B1215R 12 V NICD 1,4 AH	25
SL 3.6 3,6 V LI-ION 1,5 AH	25
SB 3.6 3,6 V NICD 1,4 AH	25

CARGADORES	25
AL 9618 9,6 – 18 V	25
BL 1218 12 – 18 V	25
LL 1230 12 V	25
LA 036 3,6 V	25

06 – 25

SISTEMA DE MARTILLOS

MARTILLO BATERÍA	28
BBH 18 LI MARTILLO SIN CABLE DE 18 V	28

MARTILLOS ROTATIVOS	28 – 29
BH 22 E MARTILLO ROTATIVO SDS-PLUS	28
BH 24 E MARTILLO ROTATIVO SDS-PLUS	29

MARTILLOS COMBINADOS	29 – 34
KH 24 XE MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS	29
KH 26 E MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS	30
BH 26 LXE MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS	30
KH 28 SUPER XE MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS	31
PN 3500 X MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS	32
KH 5 E MARTILLO COMBINADO SDS-MAX	33
PN 11 E MARTILLO COMBINADO SDS-MAX	34

MARTILLOS CINCELADOR	32 – 33
PM 3 MARTILLO CINCELADOR SDS-PLUS	32
MH 5 E MARTILLO CINCELADOR SDS-MAX	33

MARTILLOS DEMOLEDORES	34
PM 10 E MARTILLO DEMOLEDOR SDS-MAX	34

SISTEMA DE TALADRADO

TALADROS SIN PERCUSIÓN	36 – 43
BE 650 R TALADRO SIN PERCUSIÓN	38
BE 705 R TALADRO SIN PERCUSIÓN	38
B4-1050 ST TALADRO SIN PERCUSIÓN	38

TALADROS DE PERCUSIÓN	39 – 41
SBE 500 R TALADRO DE PERCUSIÓN	39
SBE 570 R TALADRO DE PERCUSIÓN	39
SBE 600 R TALADRO DE PERCUSIÓN	39
SBE 650 R TALADRO DE PERCUSIÓN	40
SB2-650 TALADRO DE PERCUSIÓN	40
SB2E 750 RX ST TALADRO DE PERCUSIÓN DE ALTO PAR	40
ERGOMAX TALADRO DE PERCUSIÓN EN FORMA DE L	41
SB 20-2E TALADRO DE PERCUSIÓN	41
SB 22-2E TALADRO DE PERCUSIÓN	41

TALADROS DE DIAMANTE	42
DB 1500-2 E TALADRO DE DIAMANTE	42

ROZADORAS	42
MFE 1500 ROZADORA	42

ATORNILLADORES	43
S 2500 E ATORNILLADOR AUTO-PERFORANTE	43
S 4000 E ATORNILLADOR CARTÓN YESO	43

SISTEMA PARA TRABAJAR METAL

MINI AMOLADORAS	44 – 55
WS 6-115 MINI AMOLADORA	47
WS 6-125 MINI AMOLADORA	47
WS 9-115 MINI AMOLADORA	48

ÍNDICE

WS 9-125 MINI AMOLADORA	48	LIJADORAS	67 – 68
WS 11-115 MINI AMOLADORA	49	EX 125 ES LIJADORA ROTORBITAL	67
WS 11-125 MINI AMOLADORA	49	EX 150 E LIJADORA ROTORBITAL	67
WS 12-125 XE MINI AMOLADORA	50	FDS 140 LIJADORA DELTA	67
WSC 14-125 MX MINI AMOLADORA	51	FS 280 LIJADORA DE ½ HOJA	68
WSE 14-125 MX MINI AMOLADORA	51	HBS 1000 E LIJADORA DE BANDA	68
		BBSE 1100 LIJADORA DE BANDA	68
AMOLADORAS GRANDES	52 – 54	SIERRAS DE MESA	69
WS 21-180 E AMOLADORA DE 2100 W	52	TS 250 K SIERRA DE MESA	69
WS 21-230 E AMOLADORA DE 2100 W	52		
WS 21-230 E Gvx AMOLADORA DE 2100 W	52	INGLETADORAS TELESCÓPICA	70
WS 24-180 E AMOLADORA DE 2400 W	53	PS 305 DG INGLETADORA TELESCÓPICA	70
WS 24-230 E AMOLADORA DE 2400 W	53		
WS 24-230 E Gvx AMOLADORA DE 2400 W	54	BANCOS UNIVERSAL PARA INGLETADORA	70
		PSU 2500 BANCO UNIVERSAL PARA INGLETADORA	70
AMOLADORAS RECTA	55	BANCOS DE TRABAJO	70
GS 500 E AMOLADORA RECTA	55	AU 1000 BANCO DE TRABAJO	70
GSL 600 E AMOLADORA RECTA	55		
PULIDORAS	56	ASPIRADORES	71
PE 150 PULIDORA	56	AP 250 ECP ASPIRADOR 25 L	71
		AP 300 ELCP ASPIRADOR 30 L	71
LIJADORAS ANGULAR	56		
SE 12-180 LIJADORA ANGULAR	56	DECAPADORES	72
		PT 560 DECAPADOR	72
TRONZADORAS DE METAL	57	PT 600 EC DECAPADOR	72
SMT 355 TRONZADORA DE METAL	57		
		ACCESORIOS	73 – 81
SISTEMA PARA TRABAJAR MADERA	58 – 72	SETS DE ACCESORIOS	73 – 75
FRESADORAS	60 – 61	SEGUETAS PARA MADERA / PLÁSTICO / METAL	76
MF 1400 KE PACK FRESADORA	60	SEGUETAS PARA MADERA / PLÁSTICO / METAL	76
OF 2050 E FRESADORA	61	BROCAS SDS-PLUS – 2 FILOS – SET DE 10	77
		BROCAS SDS-MAX – 2 FILOS	77
CEPILLOS	61	CINCELES SDS-PLUS	77
PL 750 CEPILLO	61	CINCELES SDS-MAX	77
		SET DE FRESAS	77
SIERRAS DE CALAR	62 – 63	BROCAS PARA MAMPOSTERÍA	78
PST 500 X SIERRA DE CALAR COMPACTA	62	ACCESORIOS DE ALTO RENDIMIENTO – CORONAS BIMETÁLICAS	78
STEP 90 X SIERRA DE CALAR CON EMPUÑADURA CERRADA	62	CARRIL GUÍA	78
ST 800 XE SIERRA DE CALAR DE POMO	63	DISCOS PARA SIERRAS CIRCULARES	78
STEP 1200 BX SIERRA DE CALAR CON EMPUÑADURA CERRADA	63	ACCESORIOS PARA MULTI-HERRAMIENTA BWS 12 C	79
STEP 1200 XE SIERRA DE CALAR DE POMO	63	ACCESORIOS PARA PISTOLAS DE AIRE CALIENTE	79
		ATTACHMENTS	80
SIERRAS CIRCULAR	64 – 65	HOJAS ABRASIVAS – TIPO VELCRO	81
MBS 30 TURBO SIERRA MULTIFUNCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN	64	HOJAS ABRASIVAS – TIPO ABRAZADERA	81
TS 55 E SIERRA DE INMERSIÓN	64	HOJAS ABRASIVAS DELTA – TIPO VELCRO	81
KS 55 C SIERRA CIRCULAR DE 165 MM	65	PLACAS DE LIJADO	81
KS 66 C SIERRA CIRCULAR DE 185 MM	65		
SIERRAS DE SABLE	66		
US 400 XE SIERRA DE SABLE	66		
US 900 XE SIERRA DE SABLE	66		
US 1300 XE SIERRA DE SABLE	66		



AEG

POWERTOOLS

**MAQUINAS DE BATERÍA /
MARTILLOS / TALADROS /
MÁQUINAS PARA METAL /
MÁQUINAS PARA MADERA /
ACCESORIOS**

AEG POWERTOOLS promete basarse en su experiencia con herramientas de alto rendimiento, para dar soluciones innovadoras al profesional de hoy y del futuro

AEG POWER TOOLS

TTI Iberia S.L.
Av.de la industria 52
28823 Coslada (Madrid)
Tel: 91 627 92 28
Fax 91 627 91 86

www.es.aeg-powertools.com

3 AÑOS DE GARANTÍA

Todas las herramientas eléctricas AEG están sometidas a las pruebas de campo más rigurosas antes de su fabricación, para asegurar que el usuario recibe la calidad que espera de una herramienta eléctrica AEG

AEG 3 ANNÉES
POWERTOOLS YEARS
WARRANTY - GARANTIE JAHRE

Para su completa tranquilidad, las herramientas AEG POWERTOOLS pueden tener una ampliación de garantía contra defecto de fabricación hasta 3 años. Para obtener dicha ampliación, solo tiene que registrar su nuevo producto en www.es.aeg-powertools.com dentro de un plazo de 30 días desde la compra.

Las baterías recargables, los cargadores y demás accesorios suministrados no están incluidos en la ampliación de la garantía.

EPTA

© AEG POWERTOOLS

AEG POWERTOOLS se reserva el derecho a cambiar datos, imágenes, características e información referente a las garantías sin previo aviso. Excluida cualquier responsabilidad por errores de imprenta.